


Ficha técnica del producto

Especificaciones

""RACK 10 SLOTS + PS REDUND, ETH + XBUS""



BMEXBP1002

Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de accesorio/componente	Rack

Complementario

número de ranuras	8 bus X + Ethernet 2 bus X
Compatibilidad del producto	Módulo de aplicação específica Módulo de E/S BMXCPS4006 Procesador BMX Procesador BME
consumo de energía en W	251 mW 3.3 V DC 3.9 W 24 V DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
modo de fijación	Por 4 parafusos M6, montaje el placa Con 4 tornillos - diámetro: 4.32...6.35 mm, montaje el Panel
consumo de corriente	162 mA en 24 V DC 76 mA en 3.3 V DC
confiabilidad MTBF	1184170 H
peso del producto	1.37 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.900 cm
Paquete 1 Ancho	15.800 cm
Paquete 1 Longitud	56.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.355 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	11.480 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	214
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

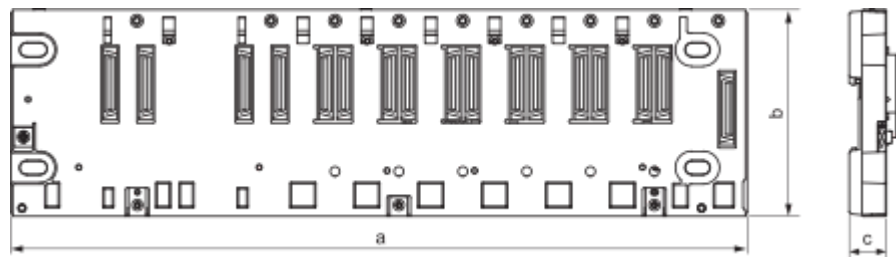

Dimensiones en mm

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
506,20	507,38	105,11 NOTA: La altura total es de 134,6 con una CPU montada.	19

Dimensiones en pulgadas


a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
19,93	19,97	4,14 NOTA: La altura total es de 5,30 con una CPU montada.	0,75

BMEXBP1002

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

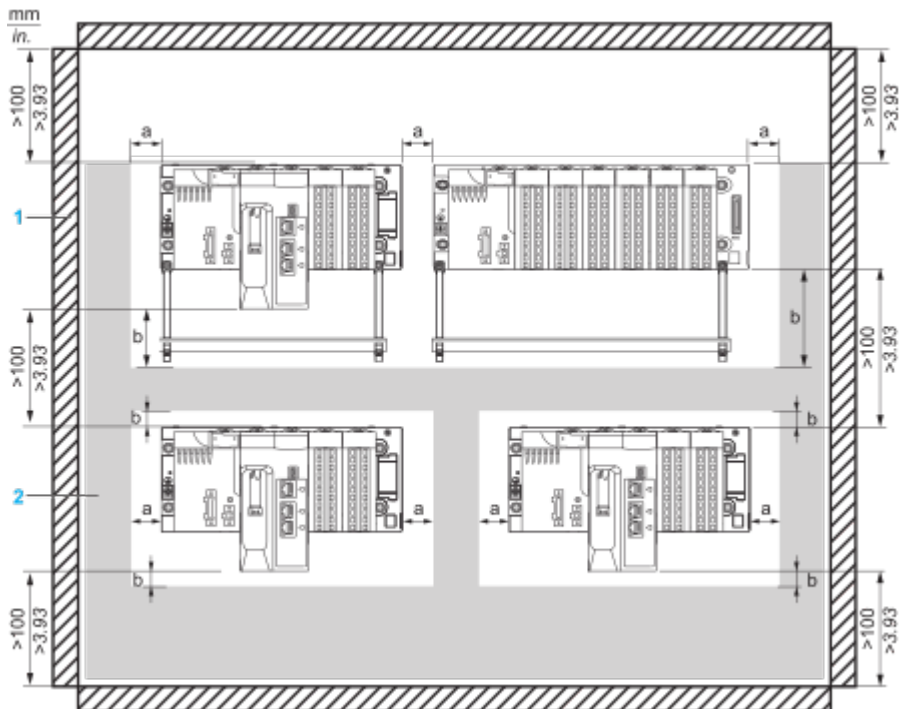


a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)

b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)

1 Instalación o carcasa

2 Conducto de cableado o bandeja

Montaje y fijación del bastidor en paneles

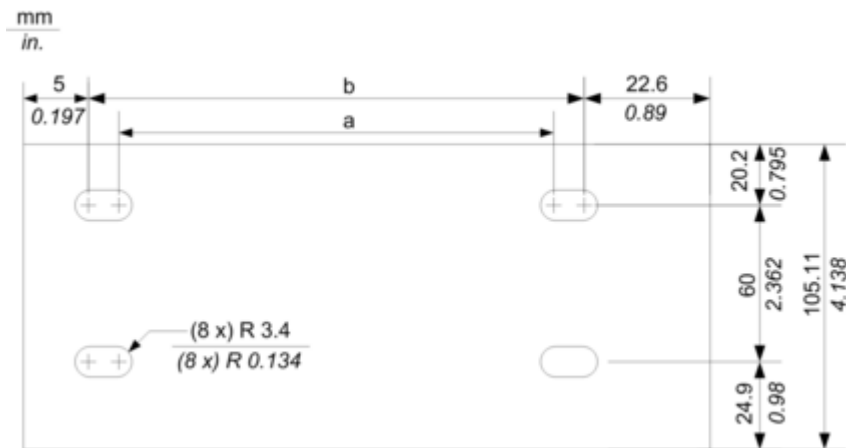

NOTA: En los orificios de fijación se pueden utilizar tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.


Dimensiones en mm

a	b
462,90	475,60

Dimensiones en pulgadas

a	b
18,22	18,72

Montaje en rejas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

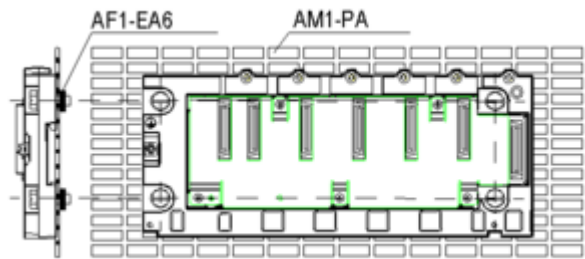

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6

Image of product / Alternate images

Alternative

