





FICHA TÉCNICA

CONECTOR CURVO HERMÉTICO 90° UL

Estándar Material

- Fundición a presión de zinc

SKU	Código Ref.	Medida	Dimensiones en pulgadas				TPI (N1)	TPI (N2)	Número de contratuercas usadas
			A	B	C	D			
			±0.005	±0.005	±0.005	±0.005			
053701005	ALT-050I	1/2"	1.409	0.508	1.283	0.565	18	14	1
053701026	ALT-075I	3/4"	1.606	0.512	1.527	0.747	18	14	1
01040300216	ALT-100I	1"	1.976	0.650	1.772	0.949	18	11.5	1

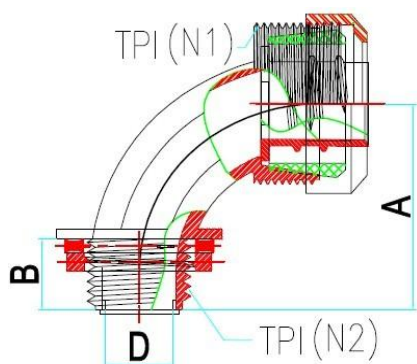

Consulte al fabricante para una instalación adecuada.

Uso: para terminar y sellar conductos metálicos flexibles herméticos a líquidos en una caja o recinto hermético al aceite, a los líquidos o a la lluvia. Los conectores se pueden usar con entrada hembra con rosca tapada o con orificios ciegos sin rosca usando la arandela selladora y la contratuerca provistas.

