



Reflector Led

Reflector de áreas exteriores cuerpo gris , vidrio templado con alta Eficiencia aseguran la uniformidad de la luminancia, y un área de iluminación de dimensiones amplias.




Características Tecnicas

Voltaje De Entrada	175-265 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	120°
Efic. Luminica	130lm/w
Material	Aluminio
Color	Gris
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantia	3 Años

Producto distribuido por

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil
06460400122	200W	6500k	26000 lm	50000 hrs
06460400123	300W	6500k	39000 lm	50000 hrs
06460400127	400W	6500K	52000lm	50000 hrs

Dimensiones

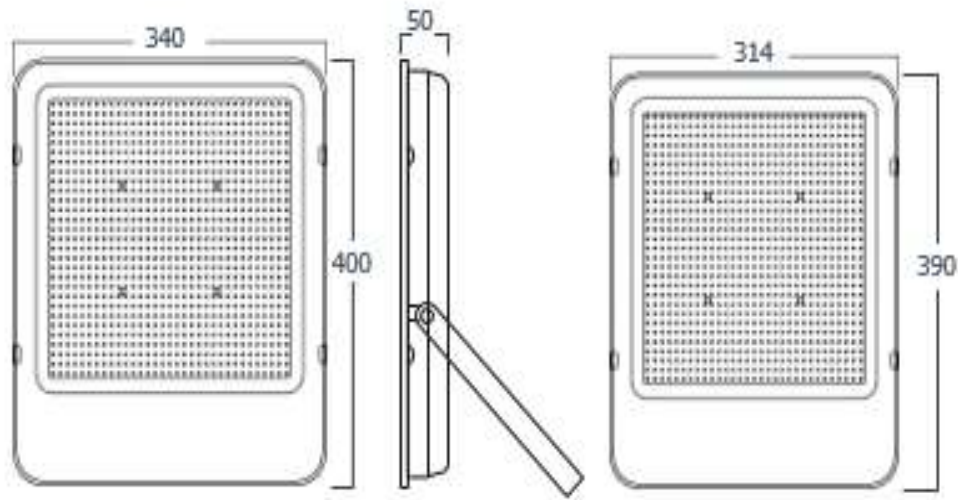

Aplicaciones



Ambiente residencial



Fachadas Jardines



Jardines



Entradas principales



Estacionamientos



Áreas recreativas