


Ficha técnica del producto

Especificaciones



rack M340 - 6 slots – montagem em painel, placa ou calha DIN

BMXXBP0600

Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Backplane

Complementario

número de ranuras	6 bus X
Compatibilidad del producto	Processador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo de E/S Módulo de aplicação específica
consumo de potencia en W	1.68 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
modo de fijación	By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el Panel By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el placa de montaje Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	103.7 mm
Ancho	307.6 mm
profundidad	19 mm
peso del producto	0.79 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy ((*))
normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 ES/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.700 cm
Paquete 1 Ancho	15.300 cm
Paquete 1 Longitud	39.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	835.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	8.385 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	45.540 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	81
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	0fe2b4b3-2778-461e-8de4-314ab0aff4c4
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

BMXXBP0600

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

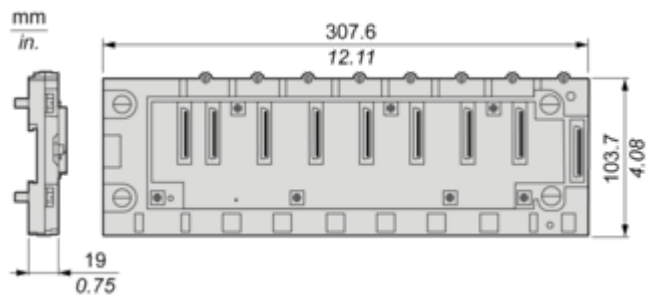

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

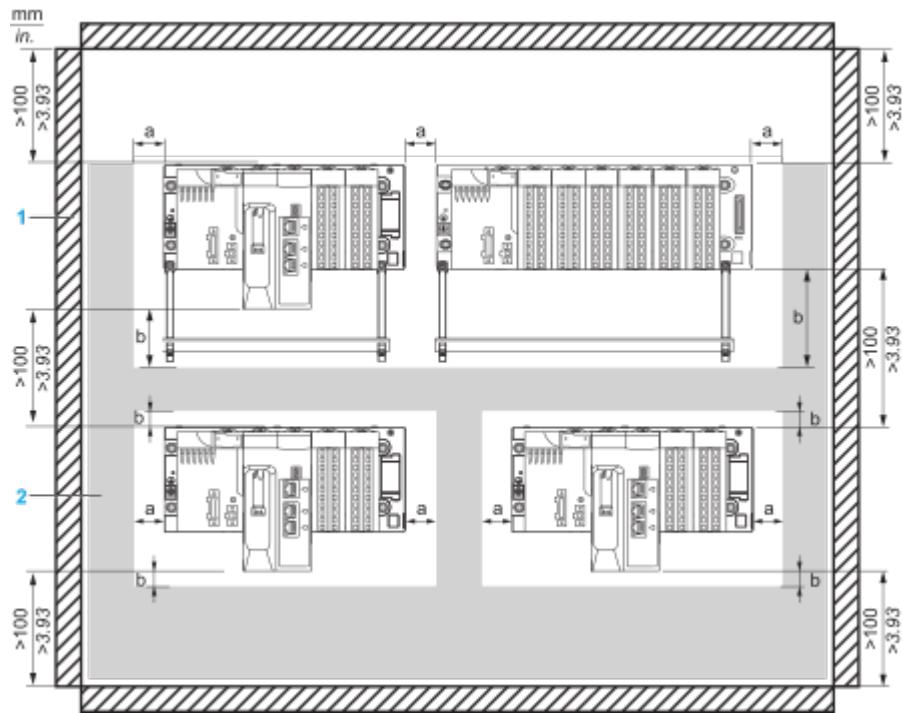




a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)

b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)

1 Instalación o carcasa


2 Conducto de cableado o bandeja

Montaje en segmento DIN

Segmento DIN simétrico		Segmento DIN de doble perfil
Tipo A	Tipo B	
		


NOTA: Si se monta en un segmento DIN simétrico de tipo B, el bastidor soporta menos tensión mecánica.

Montaje en paneles

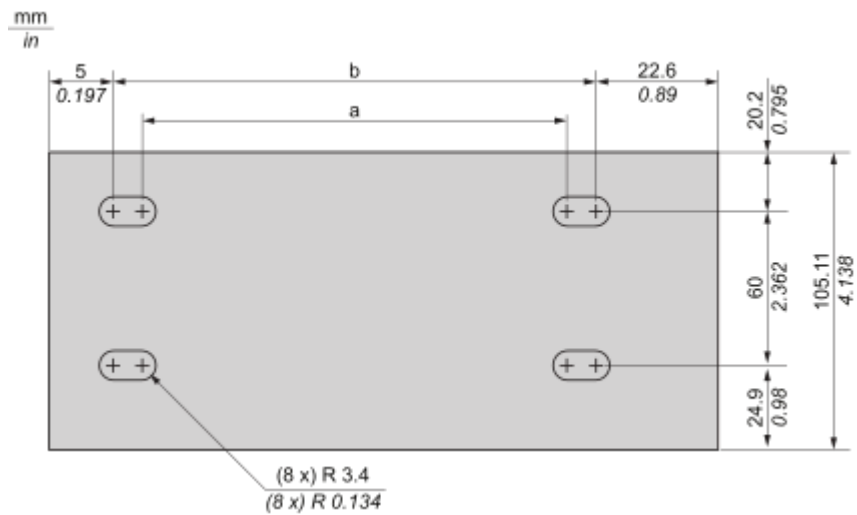

Tipo de bastidor	a	b	
Bastidores de X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 in)	214,8 mm (8,457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 in)	280 mm (11,023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 in)	345,2 mm (13,591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 in)	475,6 mm (18,724 in)

Montaje en placa de montaje Telequick

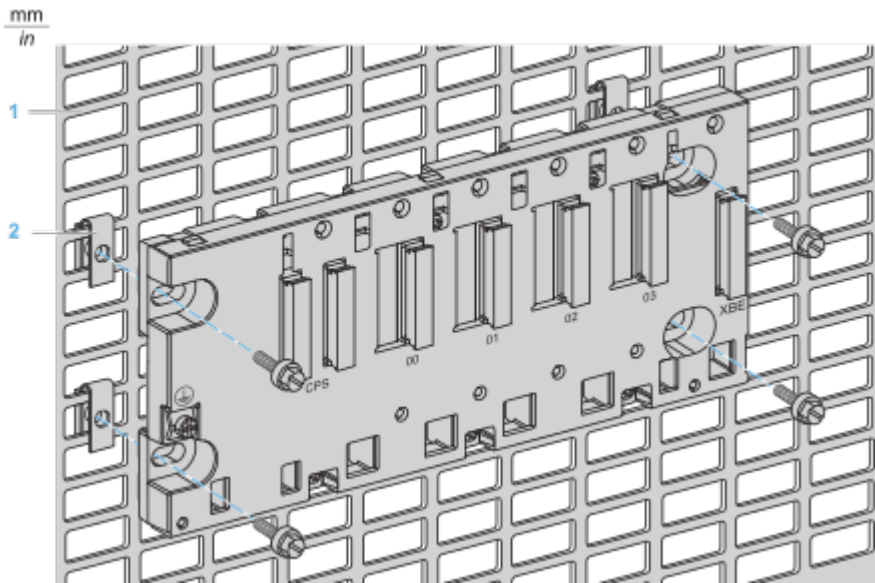

- 1 placa Telequick
- 2 Tuercas de presión

NOTA: Se podrá acceder a los dos tornillos del lado derecho hasta que no haya ningún módulo de extensión del bastidor instalado

Image of product / Alternate images

Alternative



