Ficha técnica del producto

Especificaciones

Unidad base con cubierta, XVM, timbre integrado, Ø 45, 230 V, 4 kHz, blanco,

XVMC29M

Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de Producto o Componente	Unidad de base con cubierta
composición del kit	Cubrebornes Unidad de base
Nombre del componente	XVM
tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado
[Us] Tensión de alimentación	230 V

Complementario

diámetro de montaje	45 mm
Tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Tipo de circuito de alimentación	AC
color de carcasa	Blanco
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo,1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
marca	CE
Consumo de corriente	< 18 mA
frecuencia fundamental	4 kHz
peso del producto	0.065 kg

Entorno

nivel de ruido	0…80 dB en 1 m
Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CCC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 60947-1 Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 60947-5-1 Clase I montaje tubo de aluminio acorde a IEC 61140
grado de protección IP	"IP40" cualquier posición excepto la vertical acorde a IEC 60529 IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Tratamiento de Protección	TC

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.8 cm
Paquete 1 Ancho	4.8 cm
Paquete 1 Longitud	6.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	72.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	21
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	1.762 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Número SCIP	**6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Torre de luz montada por el cliente

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

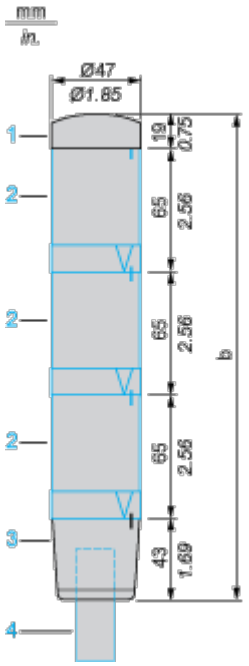

(1) Cubierta (incluida con la unidad base)

(2) Unidad iluminada, se debe pedir por separado

(3) Unidad base

(4) Base de fijación XVMZ0•/Z0•T, se debe pedir por separado

Número de unidades iluminadas (ref. 2)	b en mm	b en pulgadas
1	127	5,00
2	192	7,56
3	257	10,12
4	322	12,68
5	387	15,24

Conexiones y esquema

Torre de luz montada por el cliente

Diagrama de cableado

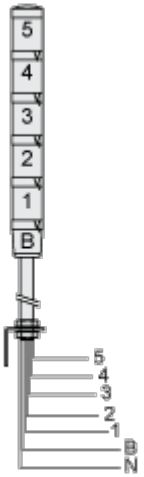

Banco de indicadores con zumbador (4 unidades iluminadas máx.):
4: 4.ª unidad iluminada
3: 3.ª unidad iluminada
2: 2.ª unidad iluminada
1: 1.ª unidad iluminada
N: común
B: zumbador
Banco de indicadores sin zumbador:
5: 5.ª unidad iluminada
4: 4.ª unidad iluminada
3: 3.ª unidad iluminada
2: 2.ª unidad iluminada
1: 1.ª unidad iluminada
N: común
Capacidad máxima para cableado mediante tubo de soporte:

- 6 cables × 1 mm^2/16 AWG,
- 5 cables × 1,5 mm^2/14 AWG

Ficha técnica del producto

XVMC29M

Descripción técnica

Unidad base con zumbador integral

Ajuste de señal audible

Vista desde arriba:



(1) Potenciómetro de ajuste de volumen: de 0 a 85 dB. Use un destornillador Phillips o plano.

(2) Selector de 2 posiciones para tipo de señal audible: tono continuo o tono intermitente

Technical Illustration
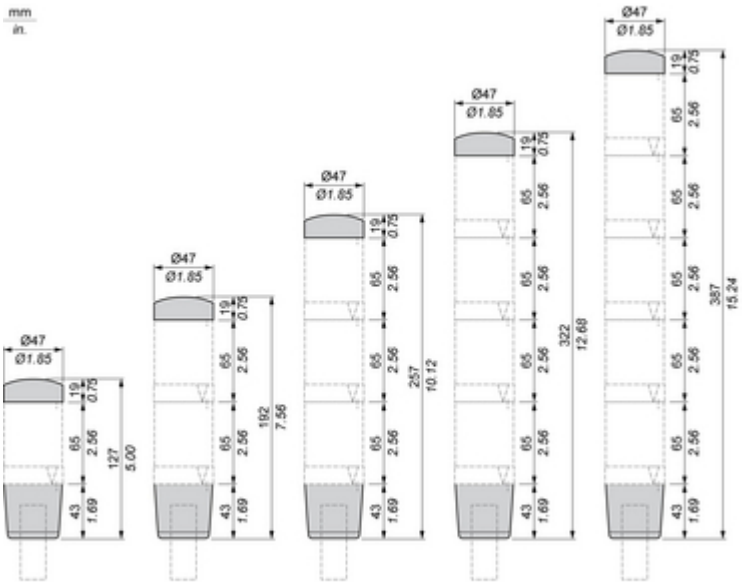
Dimensions