

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé RXG2, 5A, conector de tornillo, contacto separado, 250 V

RGZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	6...7 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
tipo de tornillo	M3
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificaciones de Producto	EAC CE CSA UL DNV-GL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de Protección IP	IP20
humedad relativa	10...85 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.600 cm
Paquete 1 Ancho	6.800 cm
Paquete 1 Longitud	7.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.600 cm
Paquete 2 Longitud	16.500 cm
Paquete 2 Peso	444.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.544 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data


Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Dimensiones

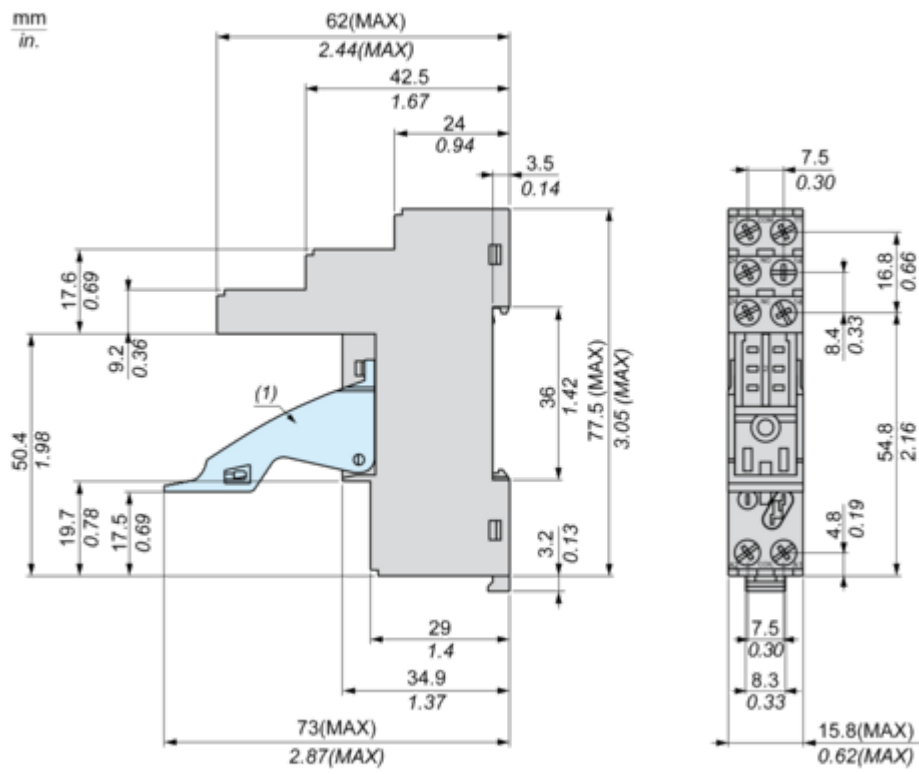

(1) Abrazadera de mantenimiento

Diagrama de cableado

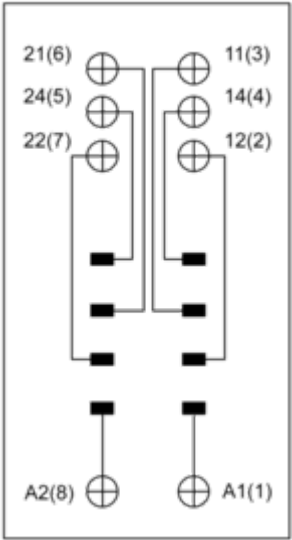

Technical Illustration

Dimensions

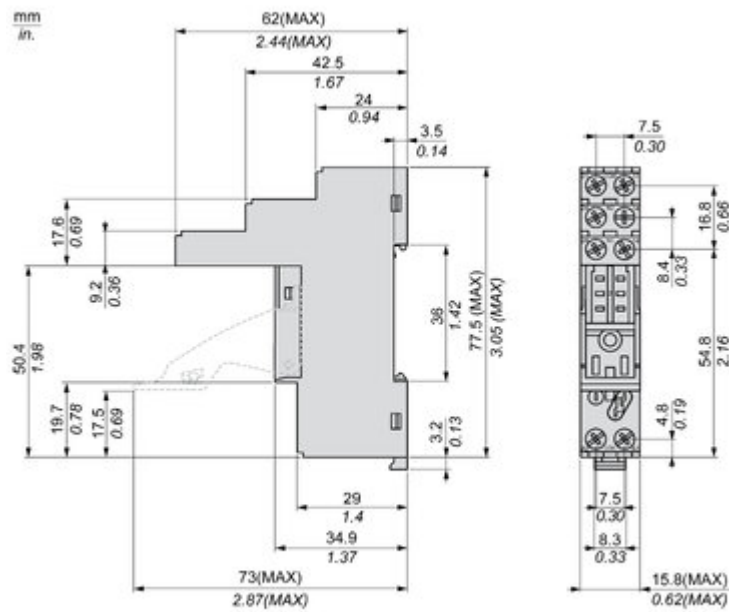


Image of product / Alternate images

Alternative





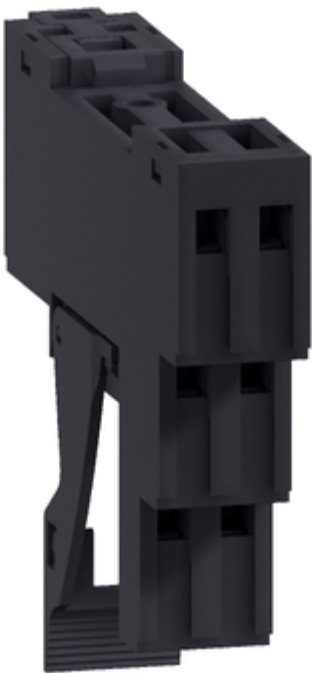


Image of product in real life situation

