

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Contacto Auxiliar TeSys GV 2 NA



GVAE20

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAE
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Ubicación de Montaje	Panel frontal
composición de los polos de contacto	2 NA
cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 250 V acorde a IEC 60947-1
[Ue] tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24...60 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	2.5 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
par de apriete	1.4 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Altura	11 mm
Ancho	45 mm
profundidad	29 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	0.02 kg
-------------------	---------

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.600 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	6.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	19.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.300 cm
Paquete 2 Ancho	7.300 cm
Paquete 2 Longitud	12.000 cm
Paquete 2 Peso	209.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.377 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >


[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



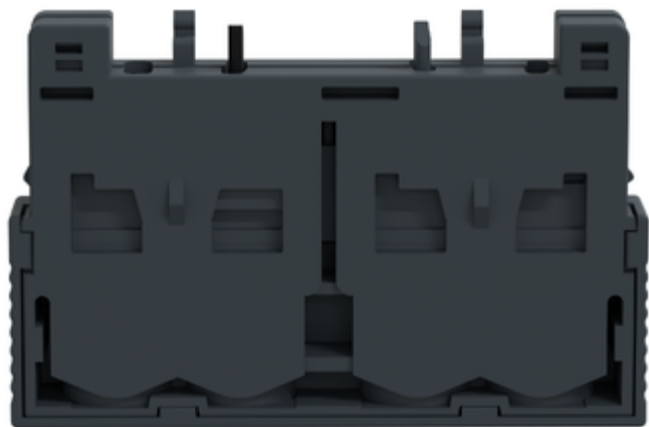

Technical Illustration

Assembly's dimensions

