

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé, con tornillos de proteccion y LED, 12...24 V CA/CC

RSLZVA1

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RSLZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSL con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto en 12 V DC Reles con montaje plug-in RSL con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto en 24 V DC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
tensión de conmutación	12 V AC/DC 24 V AC/DC
límites de tensión nominal funcionamiento	11.4...14.4 V 21,6-28,8 V
[Ue] tensión asignada de empleo	< 300 V CA

Complementario

Grupo de productos	RSL_CON_12-24
forma del pin	Plano
disposición de la terminal de contacto	Separado
conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) Flexible Con terminal Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido Sin terminal
Código de compatibilidad	RSLZ
tightening torque (")	< 0.4 N.m para M2.5
modo de fijación	Resorte plástico de compresión (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	3.6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Anchura total CAD	6.2 mm
Altura total CAD	78.6 mm
Profundidad total CAD	95 mm
peso del producto	0.023 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984 UL 508
Certificaciones de Producto	CSA GOST
marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.500 cm
Paquete 1 Ancho	7.200 cm
Paquete 1 Longitud	5.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	23.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	7.200 cm
Paquete 2 Longitud	10.800 cm
Paquete 2 Peso	259.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.395 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

🌱 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
📦 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


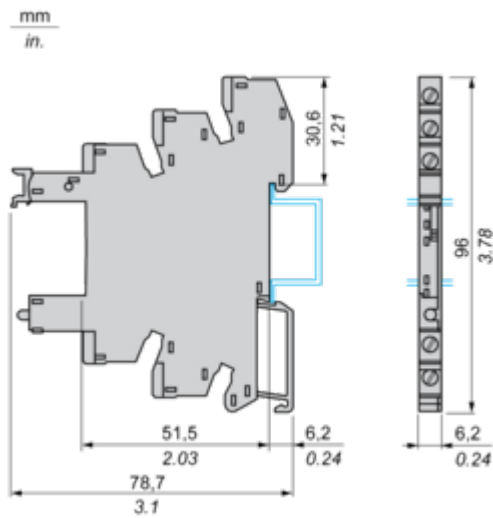



Diagrama de cableado

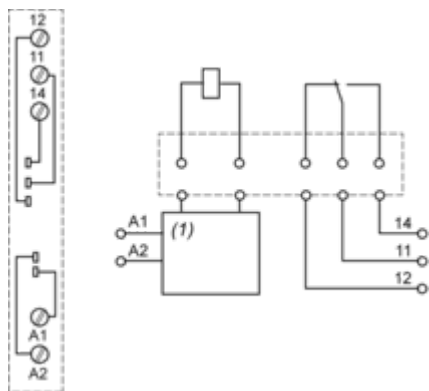

(1) Circuito de protección

Ejemplo de montaje de puente del bus RSLZ2 en conectores

Vista lateral



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Polaridad A1 del puente del bus
- (4) Polaridad A2 del puente del bus

Technical Illustration

Dimensions

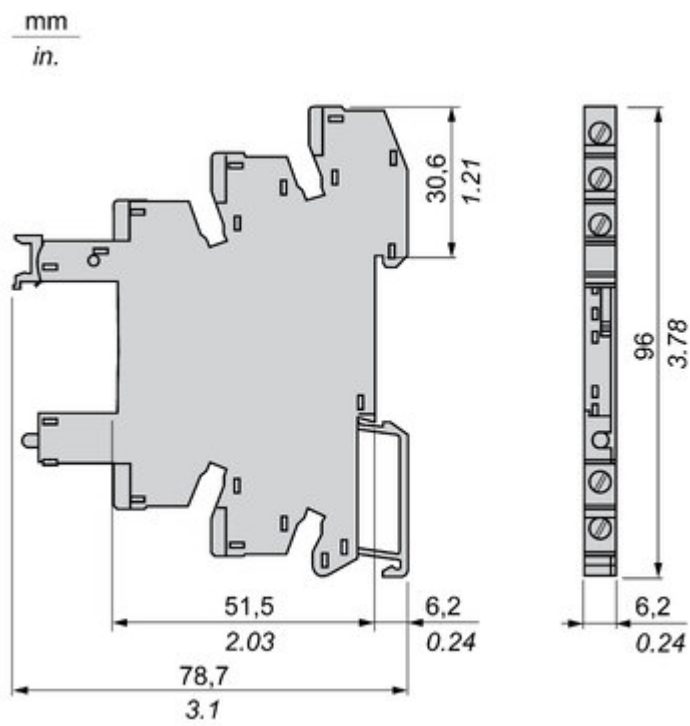


Image of product / Alternate images

Alternative





