

Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relé potencia - Zelio RPZ
- con contactos mixtos - abrazadera
tornillo

RPZF3

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RPZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in rpm con capacidad de sujeción: 3 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	3 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V

Complementario

forma del pin	Plano
disposición de la terminal de contacto	Mixta
tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3.5
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	40 mm
peso del producto	0.072 kg

Entorno

conexiones - terminales	- Terminales de fijación por tornillo, Flexible cable Con terminal 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - Terminales de fijación por tornillo, sólido cable Sin terminal 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - Terminales de fijación por tornillo, Flexible cable Con terminal 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - Terminales de fijación por tornillo, sólido cable Sin terminal 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA UL

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	4.0 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	77.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.3 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Longitud	20.2 cm
Paquete 2 Peso	770 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	150
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	12.45 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >


[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

RPZF3


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

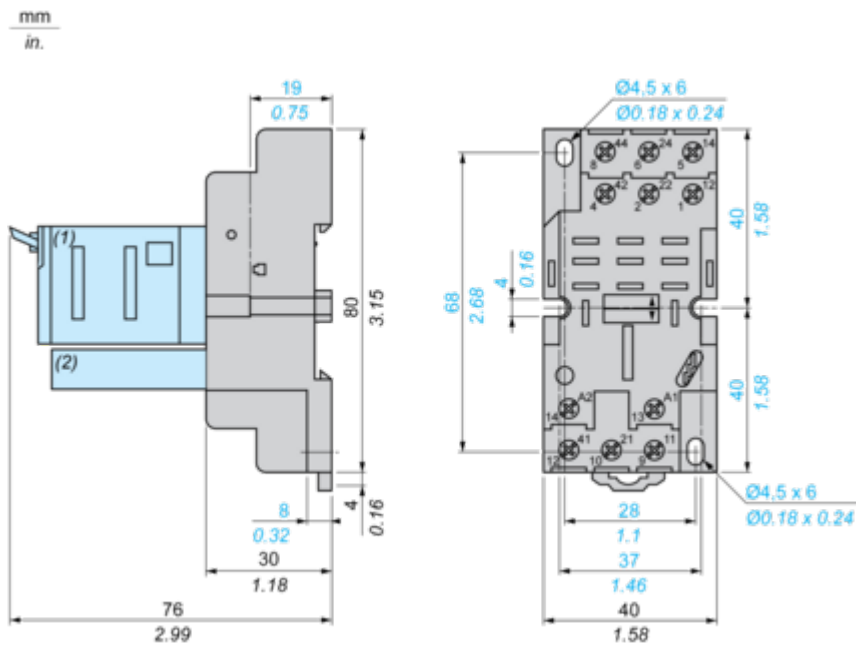

- (1) Relés
- (2) Módulo de protección
- (3) Abrazadera de mantenimiento

Diagrama de cableado



Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.

RPZF3

Dimensions

Image of product in real life situation

