


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Inductancia de motor - 759 A - para Variador de Velocidad Altivar - IP00

VW3A5107

Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	759 A
Compatibilidad del producto	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 250 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 315 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 250 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 315 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. 2 x M12

Complementario

longitud cable de motor	200 m cable apantallado P motor 250...355 kW en 380...480 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 250...355 kW en 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 400...630 kW en 500...690 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 400...630 kW en 500...690 V 1 250 m cable apantallado P motor 400...630 kW en 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 400...630 kW en 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs max en 400 V 750 V/µs max en 500 V 1000 V/µs max en 690 V
pérdidas térmicas	598 W
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	93 kg
-------------------	-------

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	75.000 cm
Paquete 1 Ancho	60.000 cm
Paquete 1 Longitud	80.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	100.500 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again


🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Vista frontal

La inductancia consta de 3 componentes

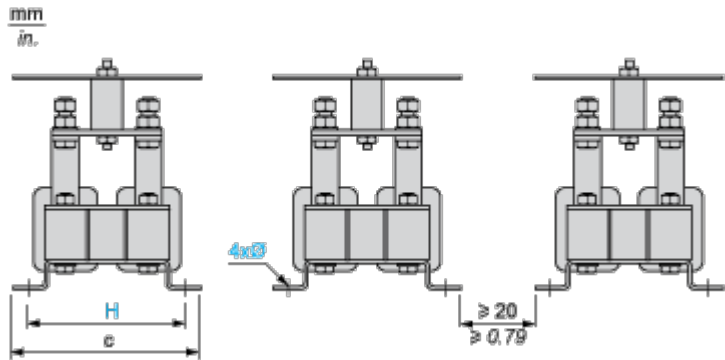

Vista lateral derecha




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 × 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 × 0.51

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Montaje horizontal

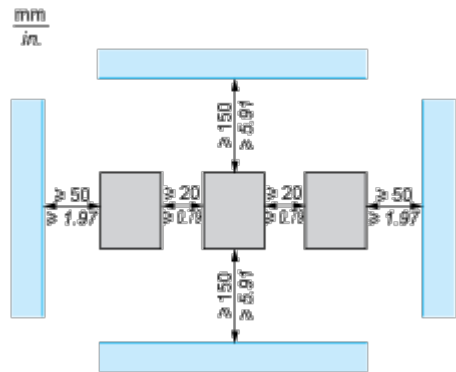

Montaje vertical

