

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transmisor inalámbrico y sin batería, solo acción de empuje, plástico, verde

ZBRT1

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Wireless y batteryless transmitter
Nombre Corto del Dispositivo	XB5R
Material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	22 mm
frecuencia de transmisión	2405 MHz
clase de emisión	5M00G7W ((*))
tipo de antena	Omnidireccional ((*))

Complementario

Consumo máximo de potencia en W	1 mW
número de canales	16
modulation technique ((*))	O-QPSK
ancho banda	5 MHz
ganancia de antena	0 dBi
Fondo empotrado	42 mm
Altura total CAD	41.5 mm
Anchura total CAD	30 mm
Profundidad total CAD	43 mm
peso del producto	0.025 kg
Recorrido de funcionamiento	4.3 mm (Desplazamiento total)
fuerza de funcionamiento	10 N estado eléctrico con cambio C/A
resistencia mecánica	Resistencia a caídas 1000 mm acorde a IEC 60068-2-32
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508
radio	ANATEL ARIB T66 FCC ICASA RSS
protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee consumo eficiente en 2.4 GHz acorde a IEEE 802.15.4

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

distancia de detección máxima	100 m en espacio libre 25 m transmisor en caja de plástico de tipo XAL D y receptor en armario metálico 300 m transmisor en caja de tipo XALD en armario metálico con uso de la antena
tiempo de adquisición	2 ms
tiempo respuesta	< 2 ms
Modo de fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza:2...2.4 N.m
Código de composición eléctrica	PW1

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
humedad relativa	95 % en -40...70 °C sin condensación
Grado de protección IP	IP30 acorde aIEC 60529 (Cara posterior)
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Resistencia a los golpes	25 gn(duración6 ms) para6000 vibraciones acorde aIEC 60068-2-27 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 11...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática - test level: 8 kV (En aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática - test level: 4 kV (En contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distancia = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Certificaciones de Producto	CSA GOST CCC C-Tick UL BT 2006/95/EC
directivas	1999/5/EC - R&TTE directive ((*)) 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.2 cm
Paquete 1 Ancho	4.5 cm
Paquete 1 Longitud	5.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	18 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm

Paquete 2 Peso	1.533 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	8e0466ff-0e56-4ef0-b6ca-a9b8abecc887
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Esquemas de dimensiones

Dimensions Drawings

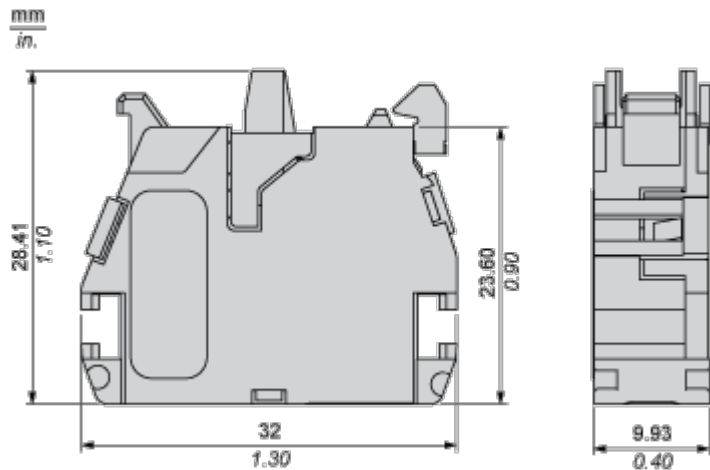

Montaje y aislamiento

Montaje del transmisor en el collarín de fijación del cuerpo

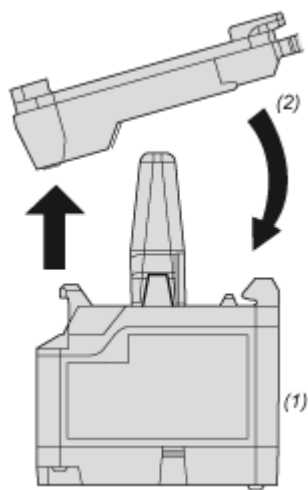

- (1): ZBRT1
- (2): Collarín de fijación del cuerpo

Technical Illustration

Dimensions

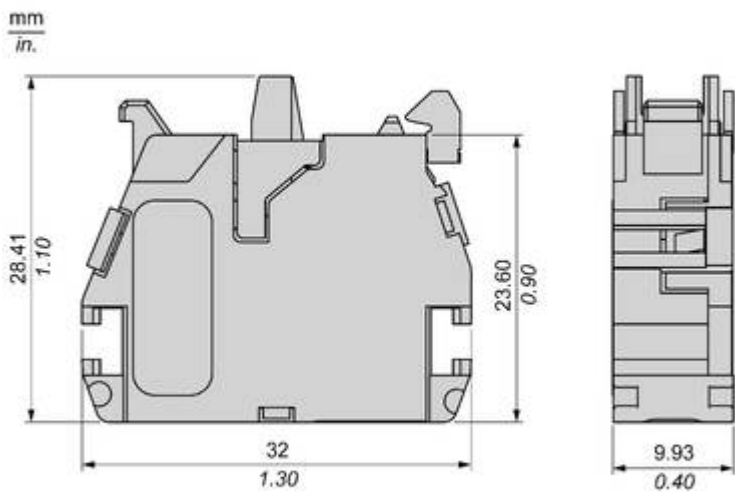


Image of product / Alternate images

Alternative

