


Ficha técnica del producto

Especificaciones

rack X80 - 8 slots - Ethernet backplane



BMEXBP0800

Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de accesorio/componente	Rack

Complementario

número de ranuras	8 bus X + Ethernet
Compatibilidad del producto	Módulo de E/S Procesador BMX Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS Procesador BME
consumo de energía en W	211 mW 3.3 V DC 3.9 W 24 V DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4.32...6.35 mm, montaje el Panel Por 4 parafusos M6, montaje el placa Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
consumo de corriente	64 mA en 3.3 V DC 164 mA en 24 V DC
confiabilidad MTBF	1297516 H
peso del producto	1.06 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.800 cm
Paquete 1 Ancho	15.500 cm
Paquete 1 Longitud	46.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.032 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	10.200 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	53.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	344
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

BMEXBP0800

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

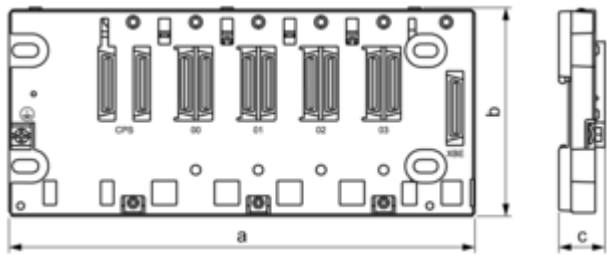

Dimensiones en mm

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
372,8	373,98	105,11 NOTA: La altura total es de 134,6 con una CPU montada.	19


Dimensiones en pulgadas

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
14.68	14.72	4.14 NOTA: La altura total es de 5.30 con una CPU montada.	0.75

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

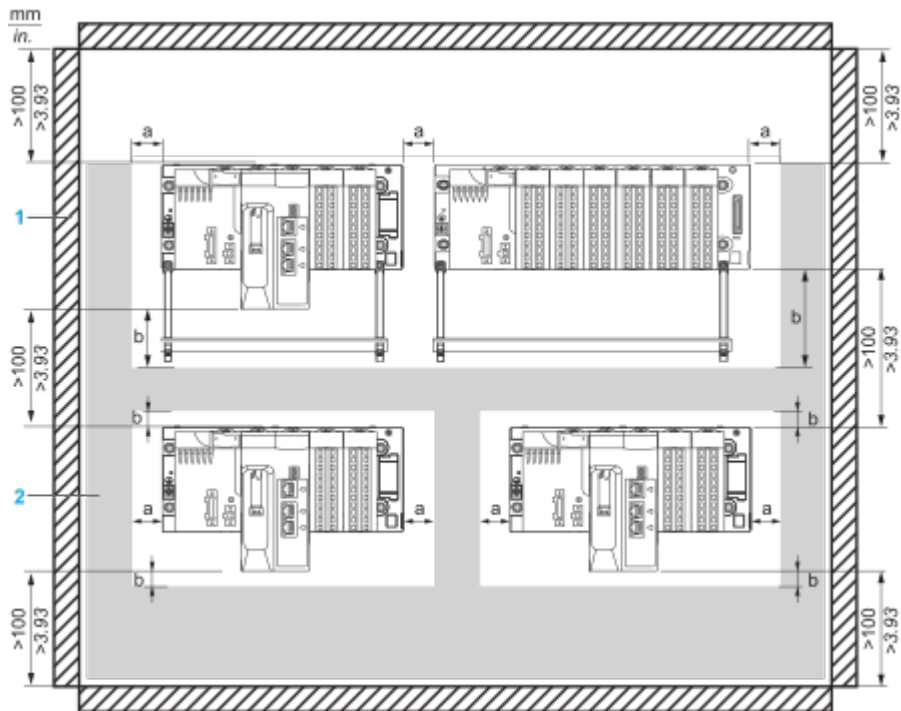


a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)

b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)

1 Instalación o carcasa

2 Conducto de cableado o bandeja

Montaje de un bastidor en un segmento DIN



BMEXBP0800


Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole specifications. The drawing includes the following details:

- Dimensions:**
 - Top edge: 5 (mm), 0.197 (in.)
 - Bottom edge: 24.9 (mm), 0.98 (in.)
 - Left edge: 60 (mm), 2.362 (in.)
 - Right edge: 105.11 (mm), 4.138 (in.)
 - Internal horizontal distance: 22.6 (mm), 0.89 (in.)
 - Internal vertical distance: 20.2 (mm), 0.795 (in.)
- Hole Specifications:**
 - Top-left hole: (8 x) R 3.4, (8 x) R 0.134
 - Top-right hole: (8 x) R 3.4, (8 x) R 0.134
 - Bottom-right hole: (8 x) R 3.4, (8 x) R 0.134
- Labels:**
 - mm
 - in.
 - a
 - b

a	b
332,5	345,2

a	b
13.09	13.59

Montaje en rejas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

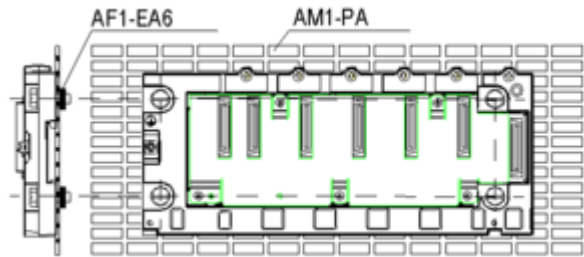

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6

Image of product / Alternate images

Alternative

