

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb

BMXNRP0200

Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Repetidor de fibra óptica
tipo de la fibra óptica	Multi mode ((*))

Complementario

tensión nominal	24 V
Consumo de corriente	140 mA típico 200 mA máximo
función disponible	Hot swap
número de puertos serie	2 RJ45 con capacidad de sujeción: 100BASE-TX acorde a IEEE 802.3u 2 fibra ópt. con capacidad de sujeción: 100BASE-FX acorde a IEEE 802.3u
señalizaciones en local	1 LED (verde) for estado fuente. aliment. 1 LED (Rojo) for condição de erro (ERR) 2 LEDs (verde) for status de ligação 2 LEDs (verde) for actividad y estado de puerto de fibra
longitud de onda	1310 nm
Distancia de funcionamiento	0...2000 m
atenuación	-23.5...-14 dB - tipo de cable: 50/125 µm) -20...-14 dB - tipo de cable: 62,5/125 µm)
tempo de subida/descida	3 ns
sensibilidade do receptor	- 31...- 14 dBm ((*))
marca	CE
Ancho	32 mm
Altura	100 mm
profundidad	86 mm
peso del producto	203 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
humedad relativa	0...95 %
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CE RCM CSA EAC Merchant Navy ((*)) UL
normas	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
fuerza dieléctrica	1400 V DC between field and bus ((*)) 500 V DC entre canales
Grado de Protección IP	IP20
altitud máxima de funcionamiento	0...4000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.800 cm
Paquete 1 Ancho	11.200 cm
Paquete 1 Longitud	13.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	249.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.789 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	167
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Presentación

Presentación

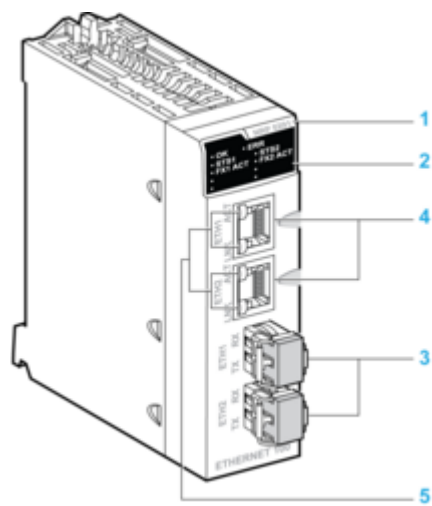


- 1: Número del modelo
- 2: Panel de los indicadores LED
- 3: Puerto óptico con transceptor SFP para conector de tipo LC
- 4: Puerto Ethernet RJ45
- 5: Indicadores LED LNK y ACT en el puerto Ethernet RJ45

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

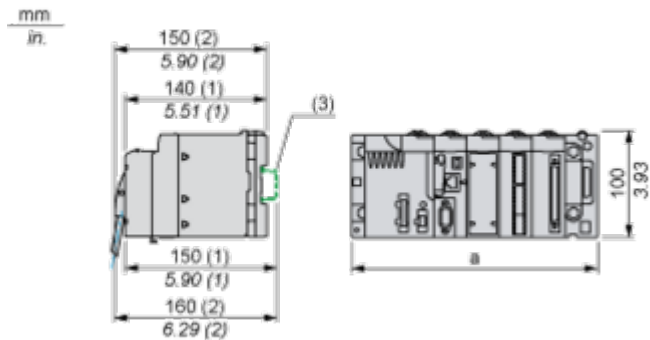


- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

Especificaciones mecánicas

Dimensiones

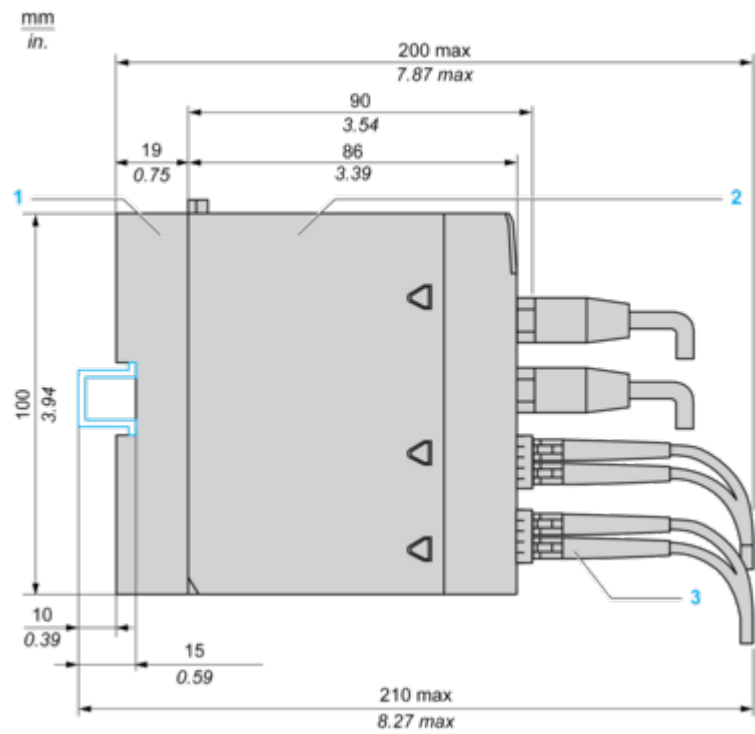

- 1: Placa de conexiones
- 2: Módulo
- 3: Conexiones de cables

Image of product / Alternate images

Alternative





