

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de E/S distribuida, Modicon TM3, acoplador de bus optimizado IP20, interfaz Ethernet

TM3BCEIP

Principal

Gama de producto	Modicon TM3
Compatibilidad del producto	Controlador lógico Motion controller ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo E/S distribuida
aplicación específica de producto	Bus coupler module

Complementario

protocolo del puerto de comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
tipo de conector	RJ45 2 Ethernet cadena daisy aislado USB device port Mini-B
modo intercambio	Autonegociación, dúplex total, dúplex medio
velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s
topología	Cadena daisy
puerto Ethernet	10/100BASE-T
tipo de red de comunicación	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (protocolo de Internet)
servicio de comunicación	Ethernet/adaptador IP Modbus TCP/IP server RSTP (soporte de topología de anillo) SNMP Servidor web Cliente DHCP BOOTP Detección de conflictos de direcciones Servidor FTP
servicios web	Servidor web, Ethernet Servidor web, USB
consumo de corriente	0.8 A en 24 V DC aliment. interna máximo 7 módulos de expansión
señalizaciones en local	1 LED verde/rojo para PWR (estado del sistema) 1 LED verde/rojo para MS (Estado de Módulo) 1 LED verde/rojo para NS (estado de la red) 1 LED verde/rojo para estado E/S
modo de fijación	Mediante cierres de enganche (carril) Mediante tornillos (placa de montaje)
Certificaciones de Producto	CE cULus EAC RCM UKCA EU-RO MR

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Ancho	27 mm
Altura	96.5 mm
profundidad	70 mm
peso del producto	0.10 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...60 °C
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
humedad relativa	10...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
altitud de almacenamiento	0...3000 m
resistencia a las vibraciones	3M4 en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.400 cm
Paquete 1 Ancho	10.400 cm
Paquete 1 Longitud	12.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	178.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.840 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	158
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí


Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas lateral y frontal

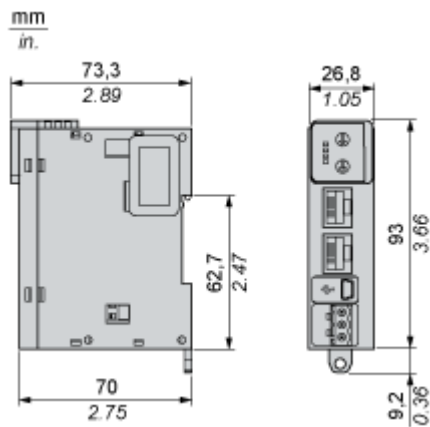

Montaje y aislamiento

Requisitos de espacio

