

## Especificaciones



9001KA1

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gama de producto</b>                | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK |
| <b>Tipo de Producto o Componente</b>   | Bloque de contacto              |
| <b>Nombre Corto del Dispositivo</b>    | 9001K                           |
| <b>Tipo y composición de contactos</b> | 1 C/O                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peso del producto                        | 0.027 kg                                                                                                                                                                                                           |
| Funcionamiento de contacto               | Apertura positiva                                                                                                                                                                                                  |
| Apertura positiva                        | Sin                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiones - terminales                  | Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 2,5 mm² acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                     |
| Par de apriete                           | 0.8 N.m acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                                                                        |
| Forma de la cabeza de tornillo           | Con ranuras transversales                                                                                                                                                                                          |
| Material de contactos                    | Contactos de aleación de plata                                                                                                                                                                                     |
| Protección contra cortocircuitos         | 10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1                                                                                                                                                                    |
| [Ith] corriente térmica convencional     | 10 A                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 2.5 kV acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] corriente asignada de empleo        | 3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA<br>0.55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA                                                                                                                            |
| [Icm] Poder de cierre en cortocircuito   | 12 kA en600 V AC-15,7200 VA<br>15 kA en480 V AC-15,7200 VA<br>30 kA en240 V AC-15,7200 VA<br>60 kA en120 V AC-15,7200 VA<br>0.1 kA en600 V DC-13,7200 VA<br>0.27 kA en250 V DC-13,7200 VA<br>0.55 kA en125 V DC-13 |
| Poder asignado de corte                  | 3 kA en 240 V AC-15,720 VA<br>6 kA en 120 V AC-15,720 VA<br>1.2 kA en 600 V AC-15,720 VA<br>1.5 kA en 480 V AC-15,720 VA<br>0.1 kA en 600 V DC-13<br>0.27 kA en 250 V DC-13<br>0.55 kA en 125 V DC-13              |
| [Us] Tensión de alimentación             | 0...600 V                                                                                                                                                                                                          |
| Conexiones - terminales                  | Conexión de tornillo de estribo                                                                                                                                                                                    |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

|                                                   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de Protección                         | TC                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento            | -40...70 °C                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de funcionamiento            | -25...70 °C                                                                                                           |
| Clase de protección frente a descargas eléctricas | Clase II conforming to IEC 61140                                                                                      |
| Normas                                            | IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-4<br>UL 60947-5-1 |
| Certificaciones de Producto                       | NEMA<br>UL 508                                                                                                        |
| Resistencia a las vibraciones                     | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                      |
| Resistencia a los golpes                          | 50 gn acorde alEC 60068-2-27                                                                                          |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2.600 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 5.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 29.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 15.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3.061 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                        |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 5                                                                          |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                              |
| Use Better                              |                                                                            |
| Materiales y embalaje                   |                                                                            |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                       |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| Use Again                               |                                                                            |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                            |
| Recuperación                            | NA                                                                         |

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

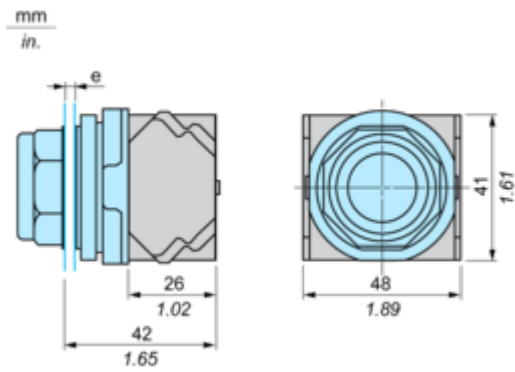


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

---

Vistas superior y trasera

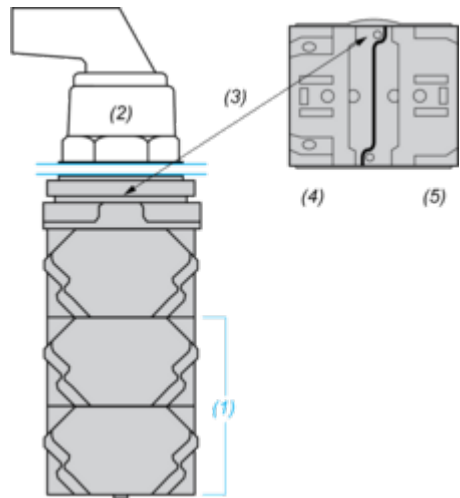

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características  
Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



28 ago. 2025

Life Is On 

7

Image of product / Alternate images

Alternative

---



