

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque contacto, Easy Harmony XA2, contacto único, para cabezal 22 mm, terminal fastón, 1 NC

ZA2EE102

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto del Dispositivo	ZA2E

Complementario

Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	,<= 2 x 1.5 mm² acorde alIEC 60947-1 ,<= 1 x 2.5 mm² acorde alIEC 60947-1 ,>= 1 x 0.5 mm² acorde alIEC 60947-1 Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm acorde alIEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible tipogL acorde alIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A acorde alIEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde alIEC 60947-1
[Uimp] tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	2 A en230 V,AC-15,A600 acorde alIEC 60947-5-1 0.2 A en110 V,DC-13,Q600 acorde alIEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,2 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde alIEC 60947-5-1 500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde alIEC 60947-5-1
Tipo y composición de contactos	1 NC

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Grado de protección IP	IP20 acorde alIEC 60529
Normas	IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CCC CE

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.520 cm
Paquete 1 Ancho	10.160 cm
Paquete 1 Longitud	10.160 cm
Peso del empaque (Lbs)	20.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5.200 cm
Paquete 2 Ancho	19.100 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	100.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



29 ago. 2025

Life Is On | Schneider Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy Harmony XA2

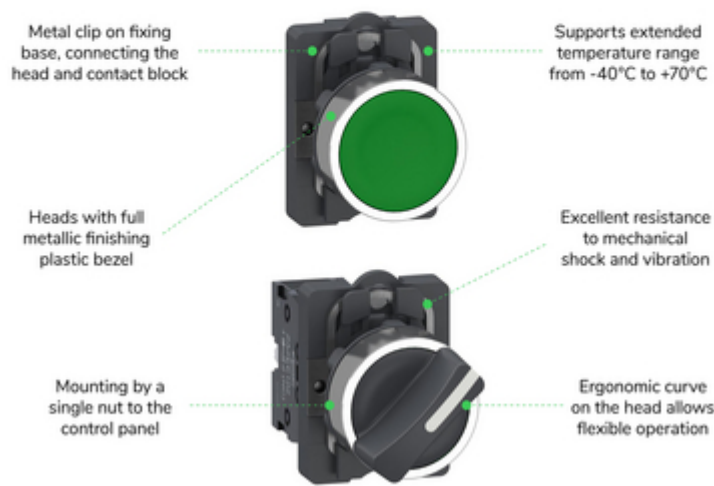


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

