

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto auxiliar instantaneo montaje frontal - NA o NC

GVAE1

### Principal

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama                                 | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Nombre Corto del Dispositivo         | GVAE                                                    |
| Tipo de Producto o Componente        | Bloque de contactos auxiliares                          |
| Compatibilidad del producto          | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV2ME |
| Ubicación de Montaje                 | Panel frontal                                           |
| composición de los polos de contacto | 1 NO/NC                                                 |
| cantidad por juego                   | Juego de 10                                             |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 300 V acorde a UL 508<br>300 V acorde a CSA C22.2 No 14<br>250 V acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                |
| [Ue] tensión asignada de empleo          | 24...240 V CA<br>24...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ith] corriente térmica convencional     | 2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Endurancia mecánica                      | 100000 Ciclos                                                                                                                                                                                                                                                        |
| corriente mínima de conmutación          | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tensión mínima de conmutación            | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tipo de protección                       | Fusible gG 10 A<br>Disyuntor GB2CB06 10 A                                                                                                                                                                                                                            |
| potencia nominal de funcionamiento en VA | 120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos<br>120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos<br>48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos<br>60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos |
| potencia nominal de funcionamiento en W  | 15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos<br>24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos<br>9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos                                                                                   |
| par de apriete                           | 1.4 N.m - en Terminales de fijación por tornillo                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura                                   | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                    | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| profundidad                              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| peso del producto                        | 0.02 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Características ambientales | Ambiente normal |
| Certificaciones de Producto | UKCA            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 12.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 2.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 17.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 18.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 130.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 220       |
| Paquete 3 Altura                   | 15.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 3.165 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >


[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Use Better                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiales y embalaje                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple                                                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                            | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                              |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

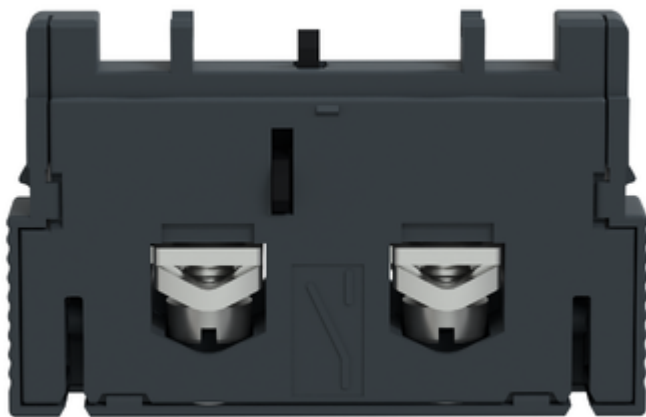



Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

