


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XALG, Empty control station, mineral reinforced polyamide, black, 2 cut-outs, for severe environments

XALG02

Principal

Gama de producto	Harmony XALG
Tipo de Producto o Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto del Dispositivo	XALG
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Características ambientales	Ambiente hostil
Color de base de la envoltente	Negro - tipo de cable: RAL 9005)
Color de cubierta	Preto - tipo de cable: RAL 9005)
Material	Poliamida reforzada con mineral
entrada de cable	2 pasa-cables para entrada de cable ISO M20
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 acorde aIEC 60529 IP69 IP69K

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
número de corte	2 interruptores 30 mm
Anchura total CAD	135 mm
Altura total CAD	72 mm
Profundidad total CAD	65 mm
peso del producto	0.28 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	10 mPa en80 °C, distancia:0,2 m

Entorno

Tratamiento de Protección	TH TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia a agentes químicos	Buena resistencia al ácido láctico en 10 °C Buena resistencia al detergente en 60 °C No resistente al ácido fórmico (10%) en 50 °C No resistente a ácido láctico en 90 °C Buena resistencia a amoniaco Buena resistencia a gasolina Buena resistencia a grasa Buena resistencia al ácido cítrico (10%) Buena resistencia a los compuestos de corte Buena resistencia al etano Buena resistencia al etanol Buena resistencia al etileno Buena resistencia a los ácidos grasos Buena resistencia al alcohol graso Buena resistencia al leite Buena resistencia a los aceites y grasas de motores Buena resistencia a los aceites (vetales, minerais) Buena resistencia al petraceite Buena resistencia a la acetona Buena resistencia al ácido úrico (20%) Resistencia limitada al ácido acético (10%) Resistencia limitada al ácido bórico No resistente a agua oxigenada (30%) No resistente al ácido nítrico (2%)
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 Ancho	10.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	274.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.881 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

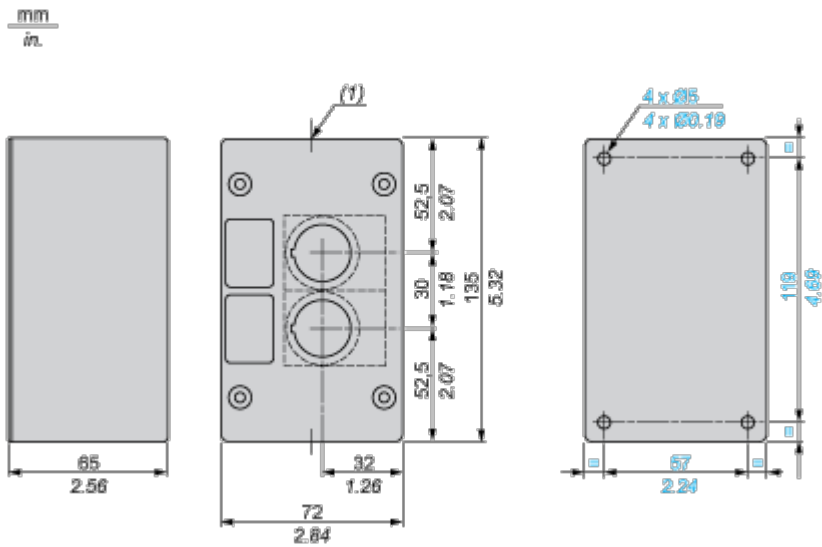

(1) 2 entradas de cable ISO 20.

Technical Illustration

Dimensions

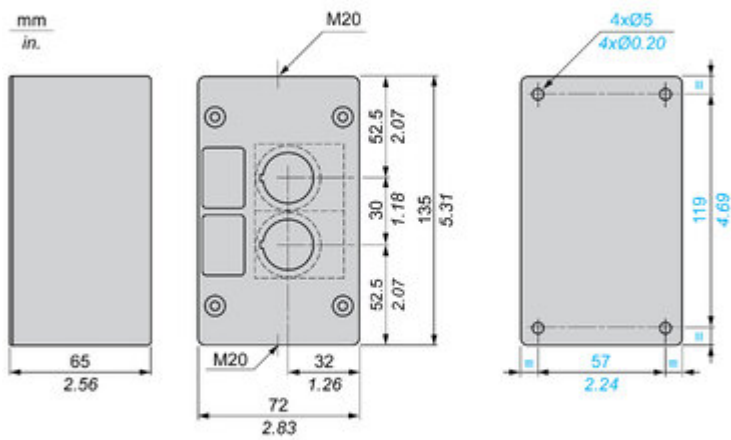


Image of product / Alternate images

Alternative





