

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estación de control colgante,
plástico, amarillo, 4 pulsadores, 1
parada de emergencia

XACA4914

⚠ Discontinuado el: 13 set. 2024

⚠ Discontinuado

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Estación de control colgante
Nombre Corto del Dispositivo	XACA

Complementario

tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del Envoltente	Polipropileno
Tipo de Circuito Eléctrico	Circuito de control
tipo de armario	Preparado para uso
Aplicación estación control	Control motor elevador 2 vel.
Composición de la estación de control	4 pulsadores + 1 parada emergencia
tipo de control de botón	Pulsador prim 1 NC + 2 NA subir, lento-rápido Pulsador segundo 1 NC + 2 NA inferior, lento-rápido Pulsador de parada emergencia 40 mm Ø 1 NC Acción de activación Pulsador cuarto 1 NC + 2 NA izquierda, lento-rápido Pulsador tercero 1 NC + 2 NA derecha, lento-rápido
Compatibilidad del producto	ZB2BE102 p/ parada de emergencia XENG1191 p/ cada dirección
Enclavamiento mecánico	Con interbloqueo mecánico entre pares
color de estación de control	Amarillo
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Sin terminal Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² Con terminal
Normas	EN/IEC 60204-32 EN/ISO 13850: 2006 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Certificaciones de Producto	GOST CCC
Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to En 50102
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm
código designación de los contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix A
corriente térmica nominal	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado contaminación 3)
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60947-1
Funcionamiento de contacto	Escalon. Ruptura lenta
resistencia máxima en los terminales	25 MOhm
fuerza de funcionamiento	18 N Pulsador 8 N parada de emergencia
protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gG
potencia nominal de funcionamiento en W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <60 cyc/mn en 120 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <60 cyc/mn en 48 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <60 cyc/mn en 24 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C
Descripción de terminales ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC (33-34)NO_CL
descripción terminales ISO n°2	(11-12)NC
identificador de terminal	(13-14)NO (11-12)NC
peso del producto	0.675 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	35 cm
Peso del empaque (Lbs)	600 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Ficha técnica del producto

XACA4914

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 6 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

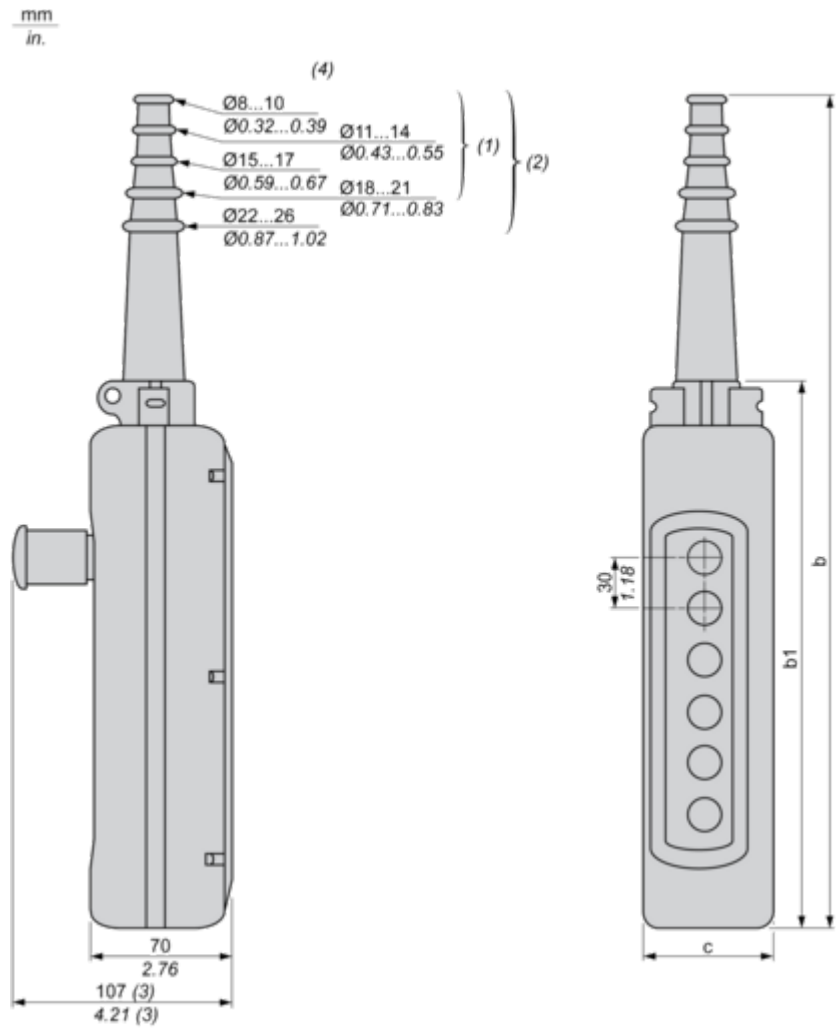

- (1) Para estaciones XAC A de 2 y 3 pines.
(2) Para estaciones XAC A de 4 y 8 pines.
(3) Con acción de desencadenamiento de parada de emergencia realizada con el operador de cabezal
(4) Ø interior

Dimensiones en mm

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensiones en pulgadas

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
b	12,36	12,36	17,32	17,32	19,68	22,05	26,77
b1	7,48	7,48	9,84	9,84	12,20	14,57	19,29

Ficha técnica del producto


XACA4914

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
c	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,62

Conexiones y esquema

Control de motor de marcha atrás de 2 velocidades

Con bloques de contacto XENG1191, se deben pedir por separado

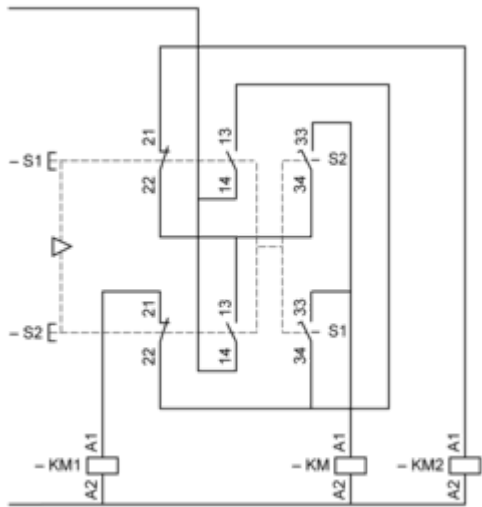

KM Contactor de alta velocidad


Curvas de rendimiento

Potencia nominal de funcionamiento

Circuito inductivo de alimentación de CA 50/60 Hz

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.

Millones de ciclos de funcionamiento, categoría de utilización AC-15



I_{the} Corriente térmica

(A) Corriente

Alimentación de CC

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.

Potencia indicada en W para 1 millón de ciclos de funcionamiento, categoría de utilización DC-13

Tensión	V	24	48	120
Circuito inductivo	W	65	48	40

Image of product / Alternate images

Alternative





