

Ficha técnica del producto

Especificaciones



elemento sonoro zumbador Ø 22 -
80 db - 24 V CA/CC - 50/60 Hz

XB5KSB

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Señalizador
Material del bisel	Plástico gris oscuro
diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabezal	Estándar
Color de lentes o tapa/operador	Negro

Complementario

Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Tipo señalización	Tono continuo o intermitente
noise level	90 dB 6.8 kHz 0.1 M +/- 10 %
Resistencia a lavadoras de alta presión	9000000 Pa en80 °C, distancia:0.1 M
Altura	29 mm
Ancho	29 mm
profundidad	55 mm
peso del producto	0.024 kg
Consumo de corriente	<= 28 mA
[Us] Tensión de alimentación	24 V +/- 10 %

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 60536
Grado NEMA	NEMA 4X NEMA 13

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-4
	IEC 60947-1
	UL 508
	JIS C8201-5-1
	JIS C8201-1
	IEC 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
Certificaciones de Producto	Registrado por UL
	CSA
	BV

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.800 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	5.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	28 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	88
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.696 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
---------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje


Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	7534eeac-1969-42aa-bd6b-0a6361842230
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Dimensions

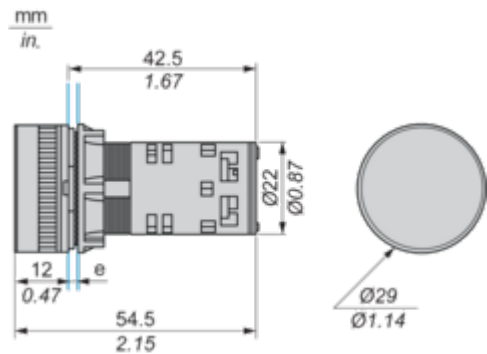


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals

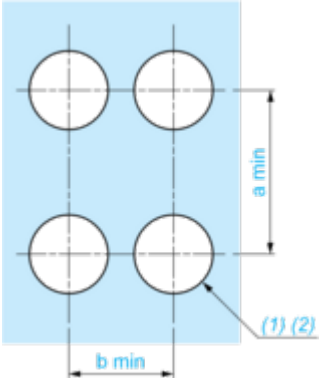

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18


Cabling of Annunciators

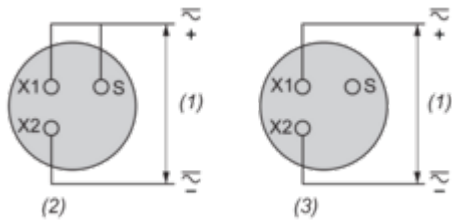

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous

Technical Illustration

Dimensions

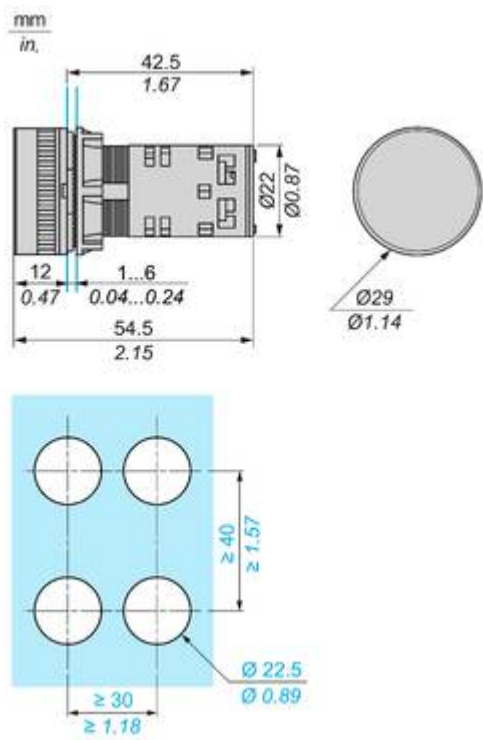

Technical Illustration

Wiring diagram

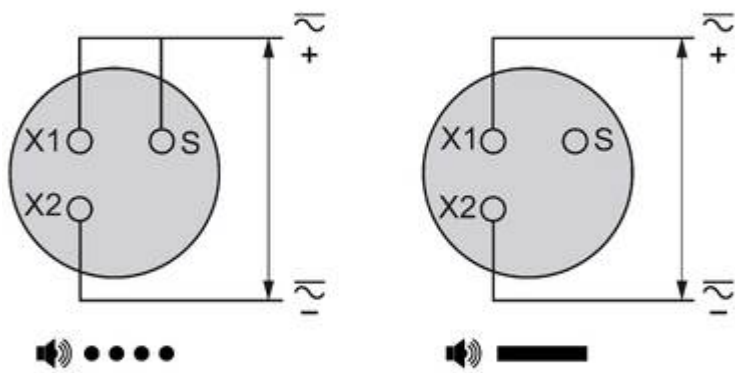


Image of product / Alternate images

Alternative



