

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paro emergencia 40 mm metalico con desenclavamiento por tiron - NANC

9001KR16H13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador de parada de emergencia
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de operador	Girar para liberar Acción de activación
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40,Sin marca

Complementario

Material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Anchura total CAD	40 mm
Altura total CAD	40 mm
Profundidad total CAD	116 mm
peso del producto	0.141 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
material del cabezal	Plástico
Información posición operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde alIEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde alIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde alIEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde alIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0.55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Icm] Poder de cierre en cortocircuito	12 kA en120 V AC-15,7200 VA 0.1 kA en600 V DC-13 0.27 kA en250 V DC-13 0.55 kA en125 V DC-13

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder asignado de corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1.2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1.5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0.1 kA en 600 V DC-13 0.27 kA en 250 V DC-13 0.55 kA en 125 V DC-13
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Perfil del operador	Tipo Hongo Ø 40
Tipo de operador	Girar para liberar
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normas	IEC 60204-1,para dispositivos de parada de emergencia con placa de emergencia tipo 9001KN ISO 13850,para dispositivos de parada de emergencia con placa de emergencia tipo 9001KN IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CEI 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 60947-5-5 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de Producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.000 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	11.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	203.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	14

Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.046 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

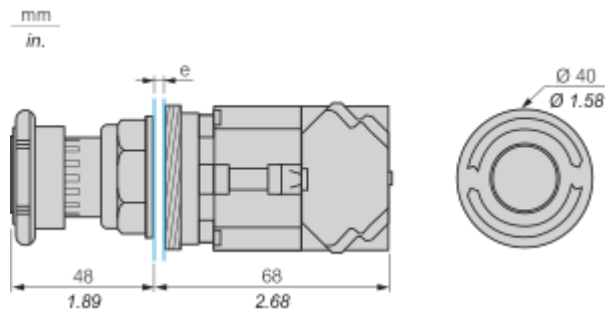

e: grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in).

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera



(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

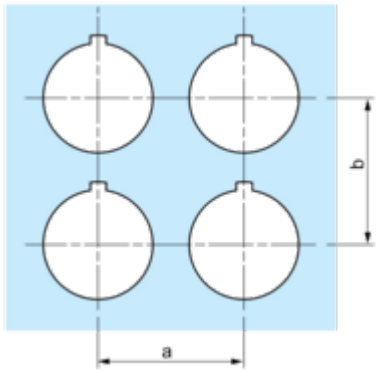

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

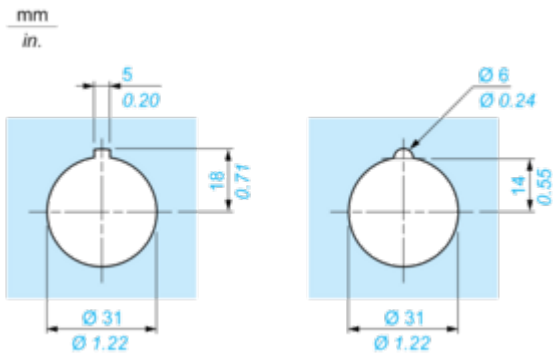

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características
Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



8

Life Is On | Schneider Electric

29 ago. 2025

Image of product / Alternate images

Alternative



