

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB5, puerto USB 3.0 para panel, plástico, Ø 22, para conector USB tipo A

XB5PUSB3

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Puerto USB montado en panel
Nombre Corto del Dispositivo	XB5P
Material del bisel	Plástico
Material del anillo de fijación	Plástico
diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

grosor	6 mm Sin cubierta de protección 1.5...5 mm Con cubierta de protección plástico 1.5...5 mm Con cubierta de protección Plástico rígido 1.5...2.5 mm Con cubierta de protección Metal
tipo de conexión integrada	USB 3.0 tipo A
Minimum number of matings	1500 Ciclos
Par de apriete	1.5 N.m
Altura	28 mm
Ancho	28 mm
profundidad	44 mm
peso del producto	0.0169 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 frontal: conforming to IEC 60529 IP20 negro: conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
resistencia a las vibraciones	5.35 gn15 min por eje
resistencia a los choques	30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z ((*))
Normas	USB 3.0
Certificaciones de Producto	CSA Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.200 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	8.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	15.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.840 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

 Environmental Data


Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Dimensions

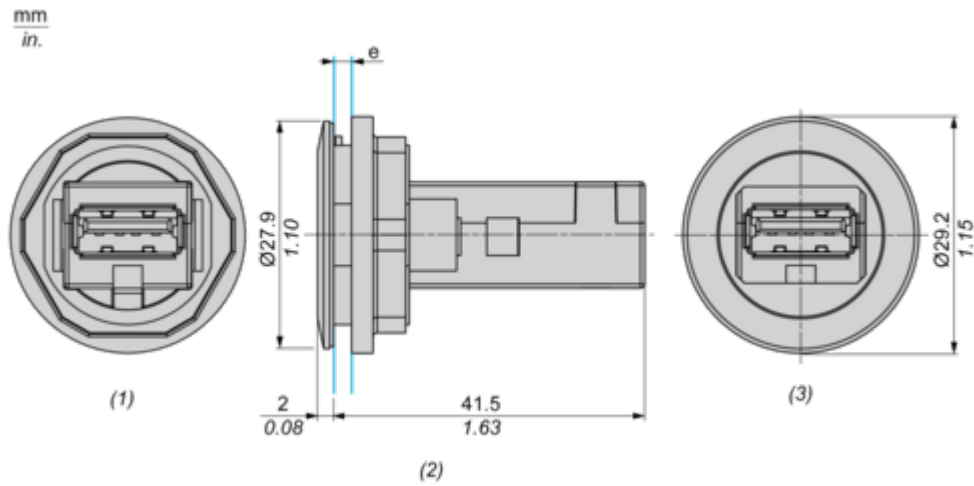

(1) Rear view

(2) Side view

(3) Front view


(e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Panel Mounted USB Port


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38


Panel Cut-out



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Technical Illustration

Dimensions

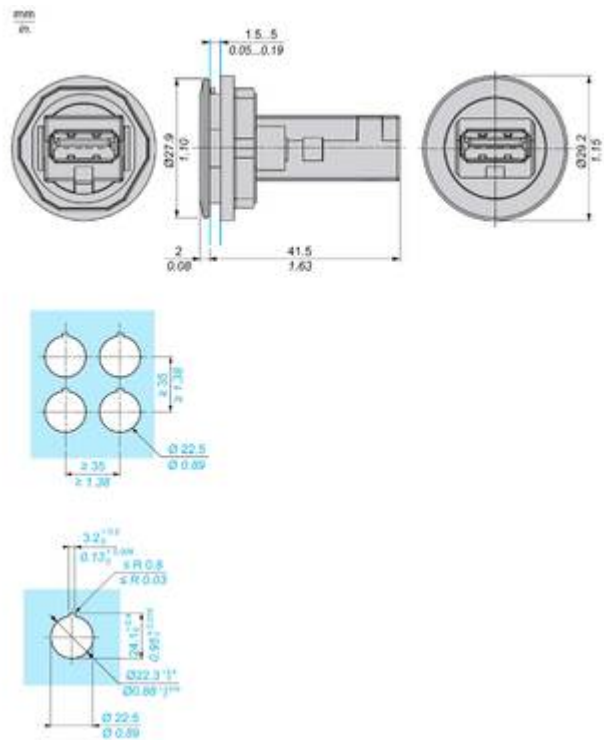

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB5



Montaje y desmontaje rápido y fácil



Excelente conexión mecánica con la cabeza del operador



Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso



Oferta plástica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros



Robustez para soportar entornos hostiles





Image of product / Alternate images

Alternative



