

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pack Pulsador Inalámbrico XB5R, Trans+Recep programable, 24... 240 V AC/DC

XB5RFA02

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de Producto o Componente	Wireless y batteryless package
Nombre Corto del Dispositivo	XB5R
material del cabezal	Plástico
frecuencia	2405 MHz para transmisor 2405 MHz para receptor
clase de emisión	5M00G7W ((*))
tipo de antena	Omnidireccional ((*))

Complementario

tipo de control	Wireless y batteryless pushbutton Ø 22 mm assembled on fixing collar
tipo de receptor	Programmable receiver - tipo de cable: 2 relés)
[Us] Tensión de alimentación	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
composición del kit	1 transmisor 1 set of caps 1 receiver ((*)) 1 anillos de fijación 1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm
LED de estado	1 LED verde para energía CONECTADA 2 indicadores LED verde para reles ENCENDIDO 2 indicadores LED verde para function mode 1 LED verde y amarillo para reception signal
protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee acorde a IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W	1 mW
número de canales	1
modulation technique ((*))	O-QPSK
ancho banda	5 MHz
ganancia de antena	0 dBi

Entorno

Certificaciones de Producto	UL CCC GOST CSA C-Tick
marca	CE

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
radio	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.300 cm
Paquete 1 Ancho	10.500 cm
Paquete 1 Longitud	10.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	207.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.850 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	33
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Esquemas de dimensiones

Receptor programable

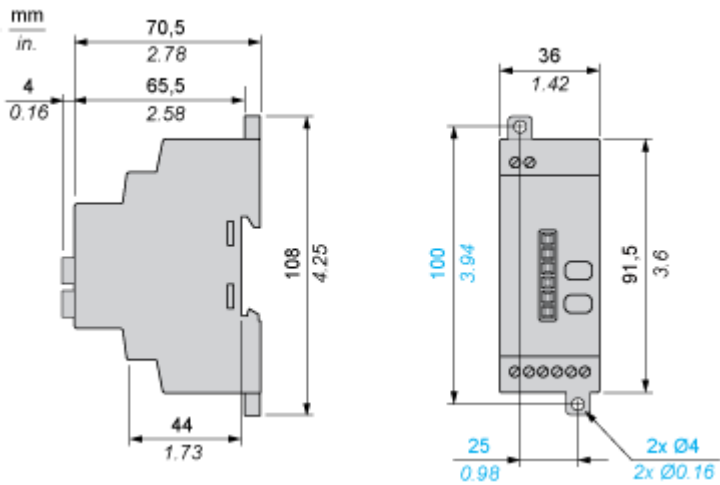

Pulsador inalámbrico y sin batería: transmisor


Con pulsador de plástico y sin tapa

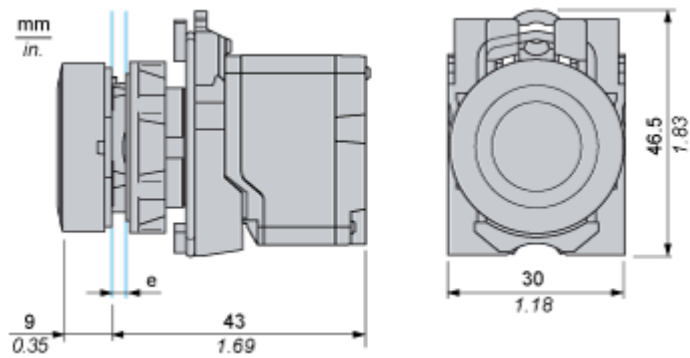

e: grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,039 a 0,24 in)


Montaje y aislamiento

Distancias mínimas para el receptor

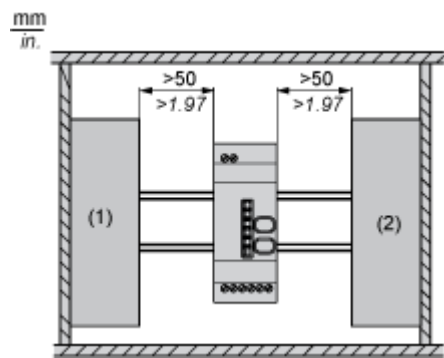


- (1) Variador
- (2) Alimentación o PLC

Montaje del receptor

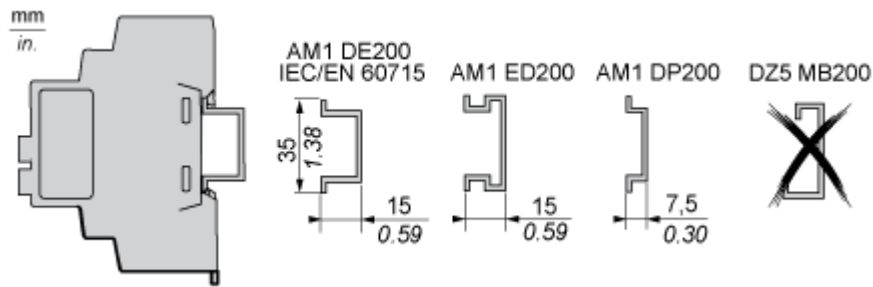

Conexiones y esquema


Receptor programable

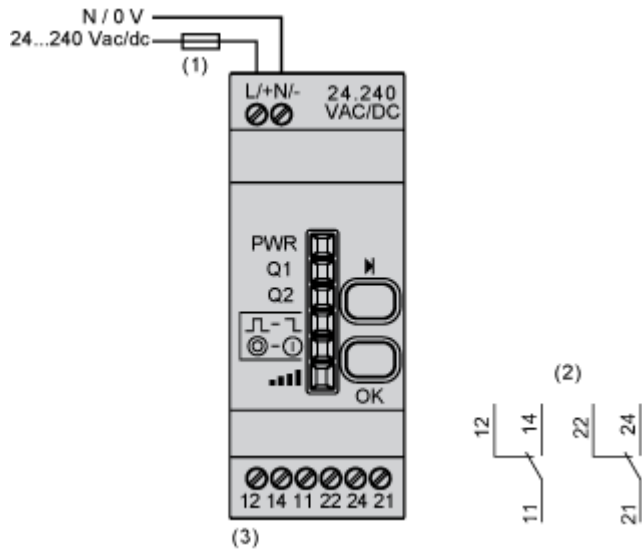

- (1) 500 mA
- (2) Contactos de salida
- (3) I_{max} = 3 A

XB5RFA02

Dimensions

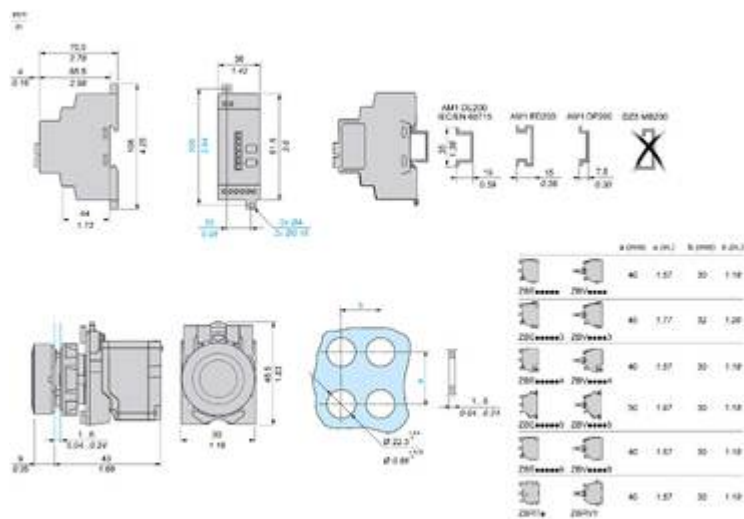

Technical Illustration

Wiring diagram

