

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVB, Unidad auditiva para torres de luz modulares, plastic, Ø70, buzzer, continuous or intermitten tone,70... 90 dB, 12...48 V AC/DC

XVBC9B

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad audible
diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
nivel de ruido	70...90 dB en 1 m
[Us] tensión de alimentación nominal	12...48 V AC/DC

Complementario

Tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde alIEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 15 mA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
frecuencia fundamental	2,8 kHz
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidad total CAD	70 mm
peso del producto	0.17 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

clase de potección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
grado de protección NEMA	Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.800 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	164.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.580 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	60.284 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	8
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions

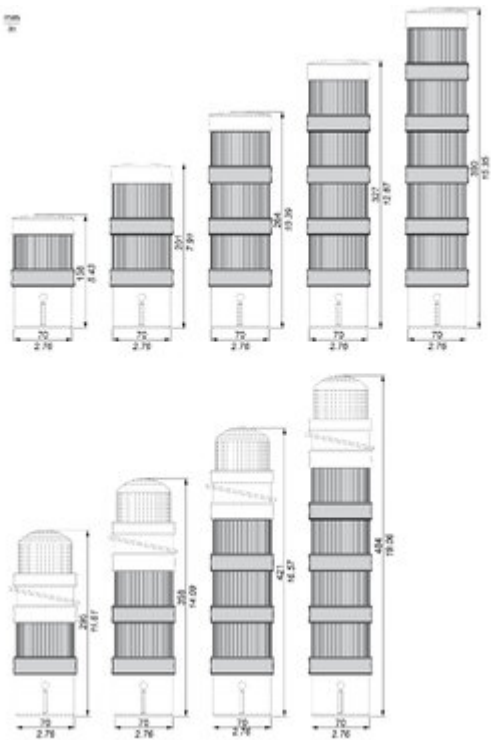


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

