

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVU, unidad LED
iluminada para luces modulares en
torre, amarillo Ø 60, intermitente,
IP65, 24 V CA/CC

XVUC48

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
1 tubo de neón	LED, Amarillo
Aplicación del Dispositivo	Automotive ((*)) Packaging machine ((*)) Machine tools ((*))

Complementario

Tipo señalización	Blinking ((*))
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades Up to 4 units with buzzer ((*))
material	PC (policarbonato) V-2 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
[Us] Tensión de alimentación	24 V AC/DC
potencia máxima disipada en W	1.2 W
tipo señalización	Blinking
longitud	50 mm
peso del producto	0.064 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CE UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.0 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	9.1 cm
Paquete 1 Longitud	13.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	143.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.034 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	40 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >


[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	10
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Technical Illustration


Dimensions

mm
in.

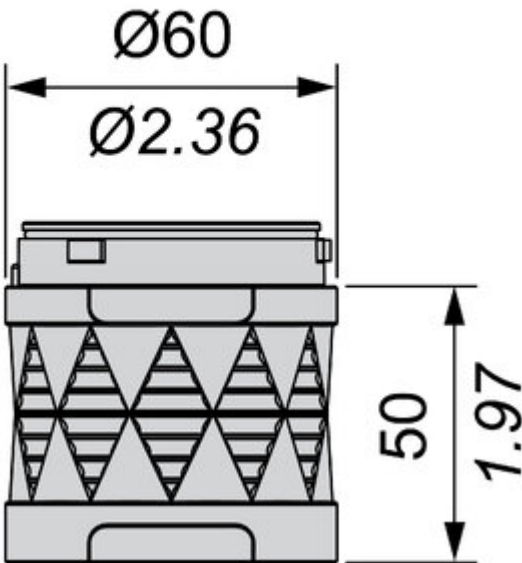

Technical Illustration

Wiring diagram

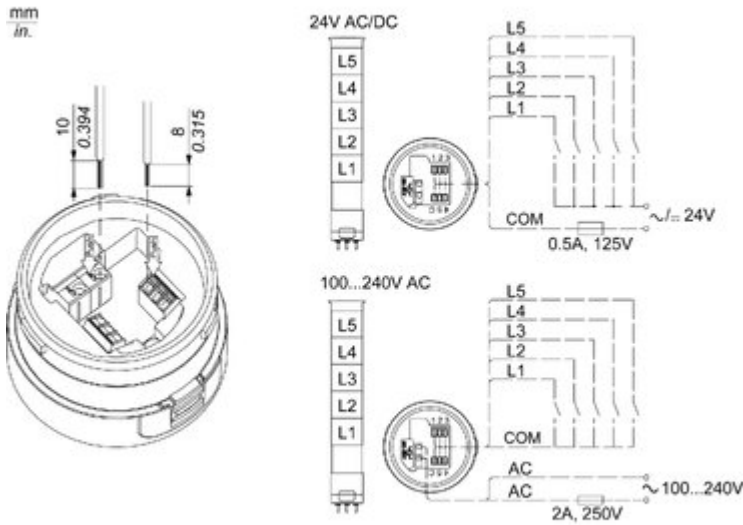

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU

6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating

4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting

Programmable sounders that is configurable via the SD card

Modular design supporting customization up to 5 light units

Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC

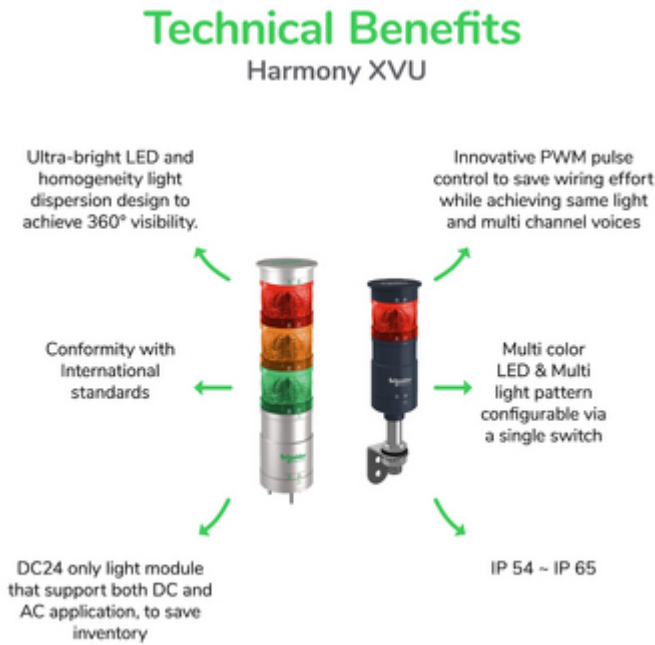


Image of product / Alternate images

Alternative



