

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Baliza monolítica XVG, Ø60 mm, rojo verde, LED integrado, con zumbador, montaje en tubo de aluminio y placa de fijación, IP42, 24V AC / DC

XVGB2SH

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de Producto o Componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	2 unidades iluminadas
material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): Módulo de TV Aluminio: tubo
diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Tube mounting with fixing plate (**)
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Verde
color de bloque luminoso	Rojo/verde
tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Complementario

Tensión nominal de suministro	24 V AC/DC
sección de cable	0.33 mm²
tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV
Consumo de corriente	140 mA
nivel de ruido	85 dB
consumo de potencia en W	3.1 W
frecuencia fundamental	2.64 kHz
peso del producto	0.33 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	IP42

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.3 cm
Paquete 1 Ancho	14.1 cm
Paquete 1 Longitud	53.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	532.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	4.16 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	38
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje


Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA


Dimensiones

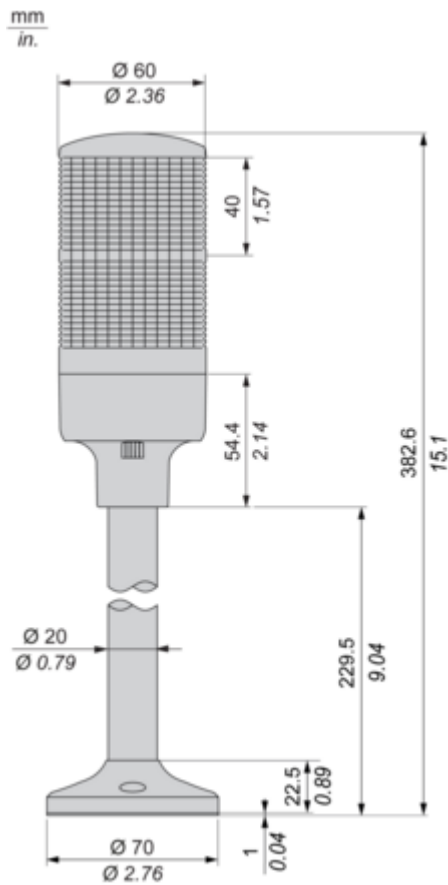

Montaje y aislamiento


Montaje

Ø 54 mm (2.13 in), estándar

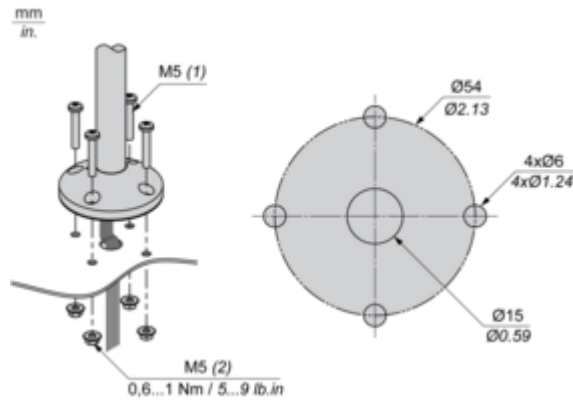

- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
- (2) Tuerca hexagonal con brida

Cableado

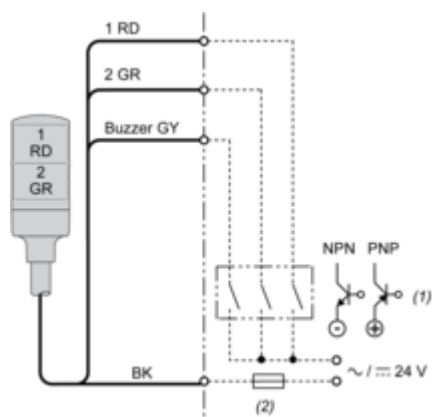

(1) "ON" para iluminación o sonido continuo.

(2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)

RD: Rojo


GR: Verde

GY: Gris

BK: Negro

Technical Illustration

Dimensions

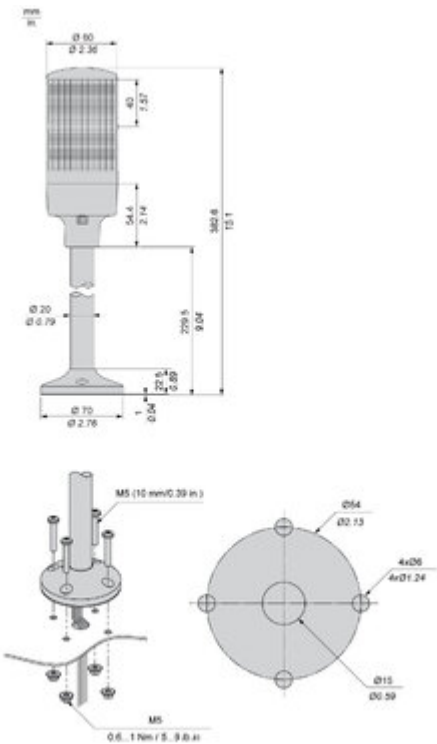


Ficha técnica del producto

XVGB2SH


Technical Illustration

Wiring diagram

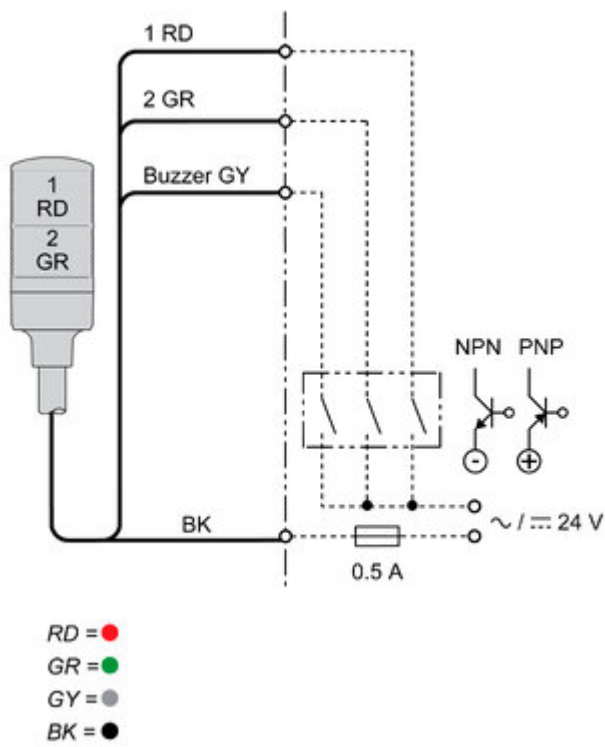

Beneficios técnicos

Easy Harmony XVG

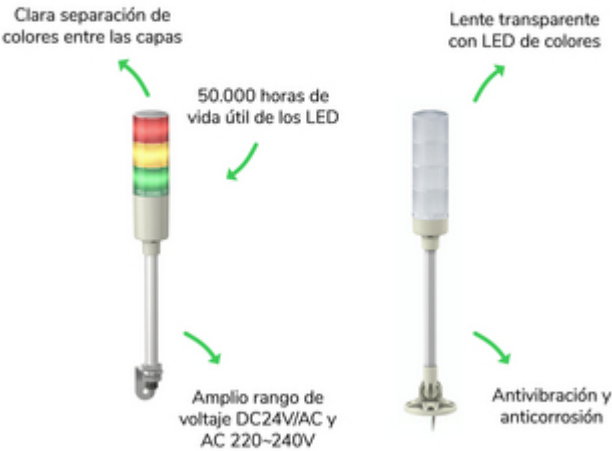

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Easy Harmony XVG



Preensamblado y precableado con código de colores



Zumbador integrado de 85 dB



Visión del estado de la máquina a larga distancia gracias al diseño de lente transparente



Diferentes opciones de montaje para todo tipo de aplicaciones



Menos mantenimiento gracias a los LED



Image of product / Alternate images

Alternative

