

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Baliza monolítica XVG, Ø60 mm, rojo naranja verde, LED integrado, con zumbador, placa de fijación del tubo de aluminio, IP42, 24V AC / DC

XVGB3SH

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de Producto o Componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): Módulo de TV Aluminio: tubo
diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Tube mounting with fixing plate ((*))
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Verde LED Fijo ámbar
color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Complementario

Tensión nominal de suministro	24 V AC/DC
sección de cable	0.33 mm²
tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV
Consumo de corriente	180 mA
nivel de ruido	85 dB
consumo de potencia en W	4.1 W
frecuencia fundamental	2.64 kHz
peso del producto	0.37 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	IP42

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.500 cm
Paquete 1 Ancho	13.500 cm
Paquete 1 Longitud	56.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	592.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	4.202 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	24.808 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	38
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje


Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA


Dimensiones

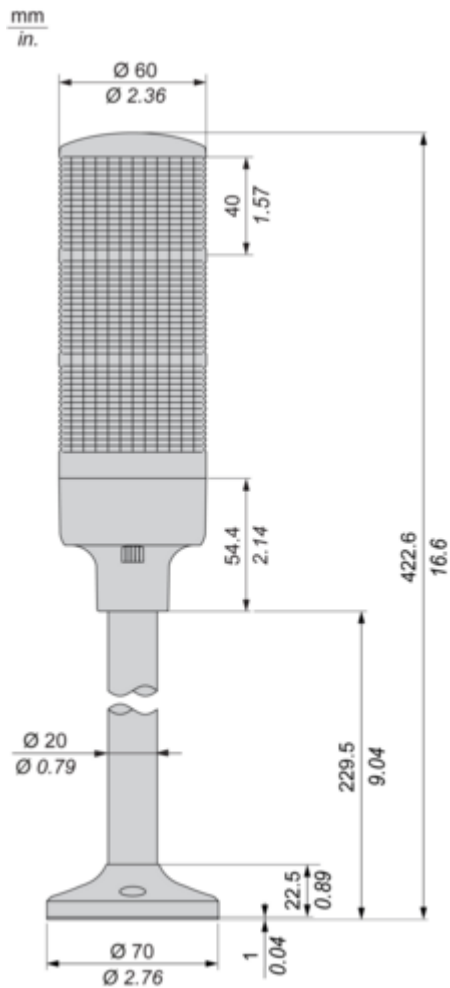

Montaje y aislamiento

Montaje

Ø 54 mm (2.13 in), estándar

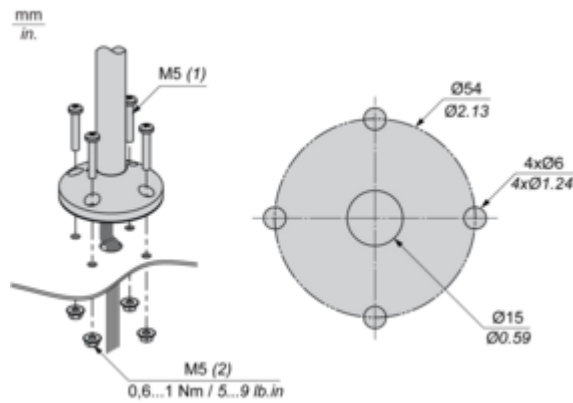


- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
- (2) Tuerca hexagonal con brida

Ficha técnica del producto

XVGB3SH

Conexiones y esquema

Cableado

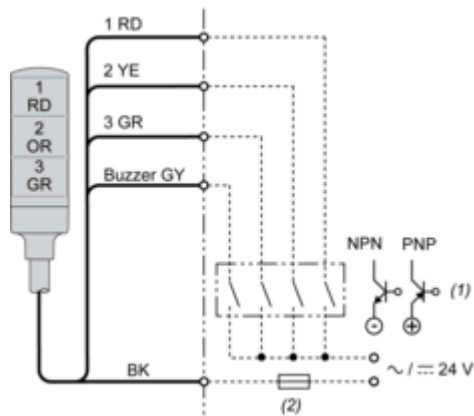

(1) "ON" para iluminación o sonido continuo.

(2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)

RD: Rojo

YE: Amarillo

GR: Verde


GY: Gris

O bien: Naranja

BK: Negro


XVGB3SH

Dimensions

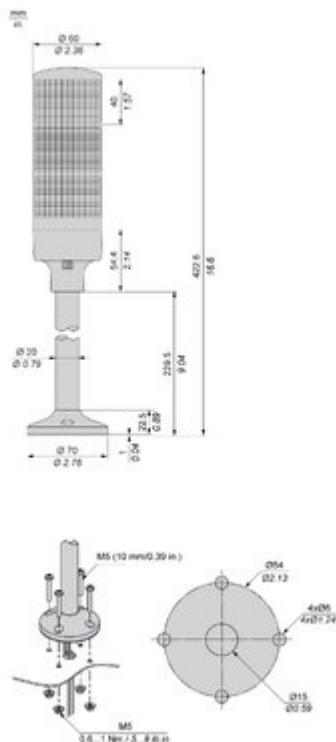

Technical Illustration

Wiring diagram

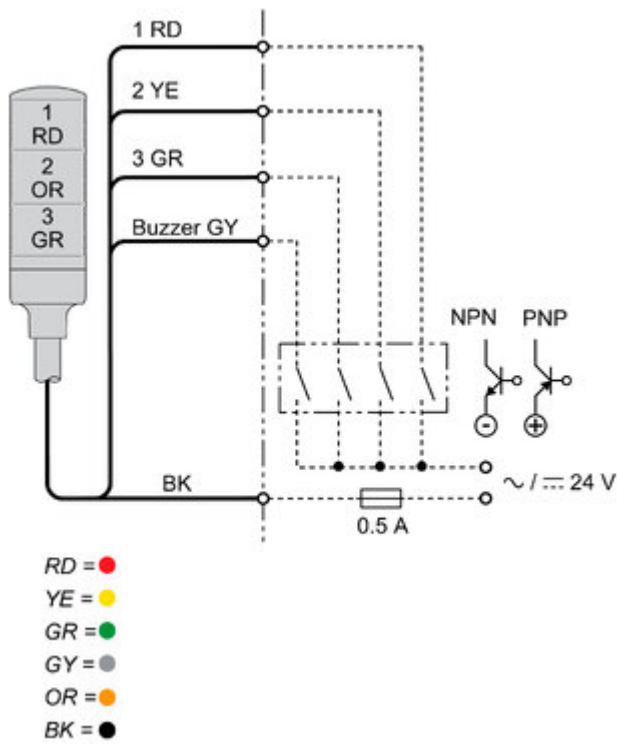

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Easy Harmony XVG



Preensamblado y precableado con código de colores



Zumbador integrado de 85 dB



Visión del estado de la máquina a larga distancia gracias al diseño de lente transparente



Diferentes opciones de montaje para todo tipo de aplicaciones



Menos mantenimiento gracias a los LED



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos
Easy Harmony XVG

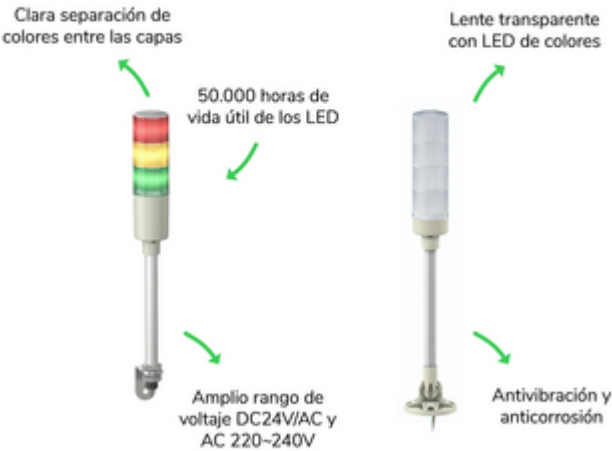


Image of product / Alternate images

Alternative





