

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Baliza monolítica XVG, Ø60 mm, rojo naranja verde, LED integrado, con zumbador, soporte plegable de montaje en tubo de aluminio, IP40, 24V AC / DC

XVGB3SM

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de Producto o Componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): Módulo de TV Aluminio: tubo
diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Montaje en tubo con soporte abatible
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Verde LED Fijo ámbar
color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Complementario

Tensión nominal de suministro	24 V AC/DC
sección de cable	0.33 mm²
tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV
Consumo de corriente	180 mA
nivel de ruido	85 dB
consumo de potencia en W	4.1 W
frecuencia fundamental	2.64 kHz
peso del producto	0.41 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	"IP40"

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.4 cm
Paquete 1 Ancho	13.9 cm
Paquete 1 Longitud	54.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	621.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	60.0 cm
Paquete 2 Longitud	80.0 cm
Paquete 2 Peso	28.0 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	39
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

XVGB3SM

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

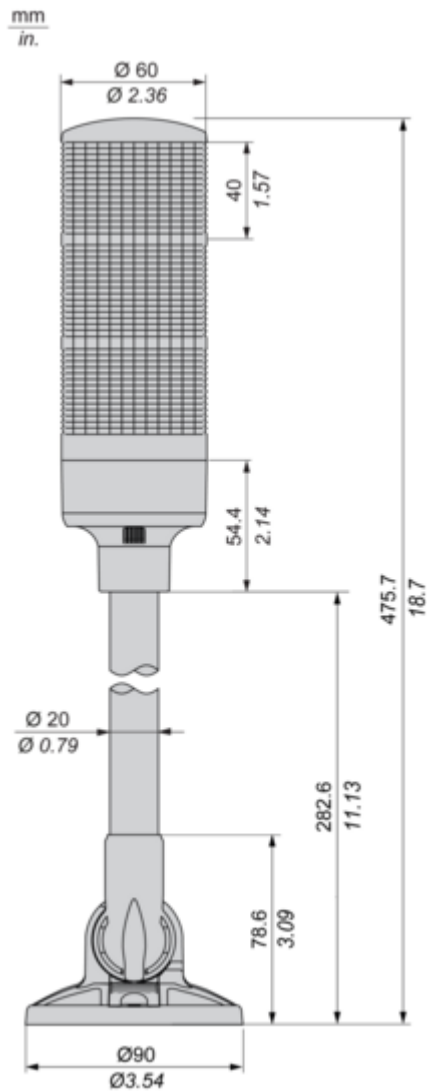


Montaje y aislamiento

Montaje


Ø 73 mm (2.87 in), estándar

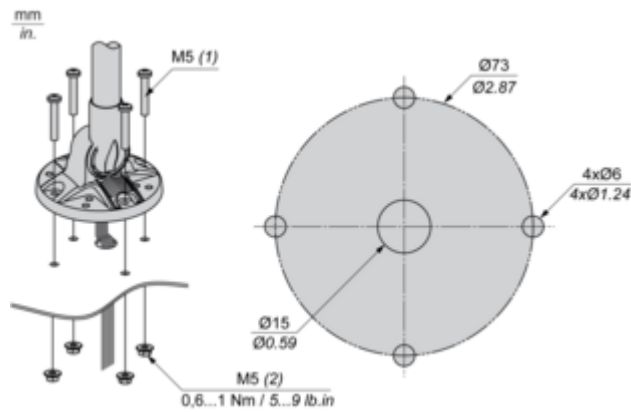

- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
(2) Tuerca hexagonal con brida
Ø 73 mm (2.87 in), 45°

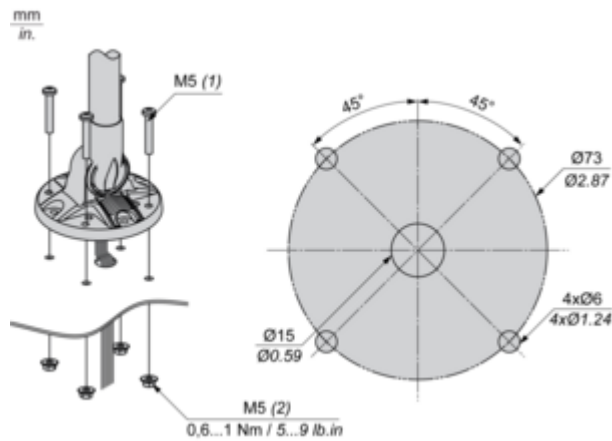

- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
(2) Tuerca hexagonal con brida
Ø 54 mm (2.13 in), 45°

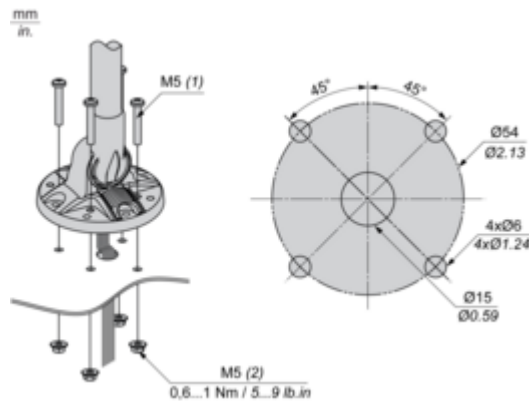


- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
(2) Tuerca hexagonal con brida

Ficha técnica del producto

XVGB3SM

Conexiones y esquema

Cableado

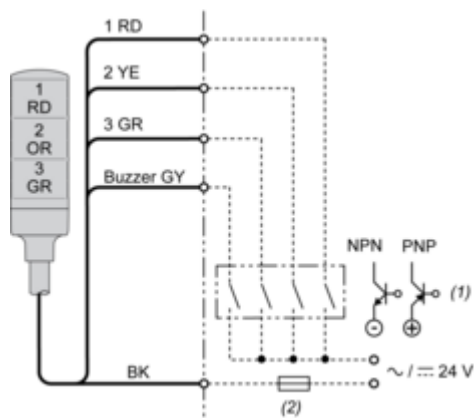

(1) "ON" para iluminación o sonido continuo.

(2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)

RD: Rojo

YE: Amarillo

GR: Verde

GY: Gris

O bien: Naranja

BK: Negro


XVGB3SM

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

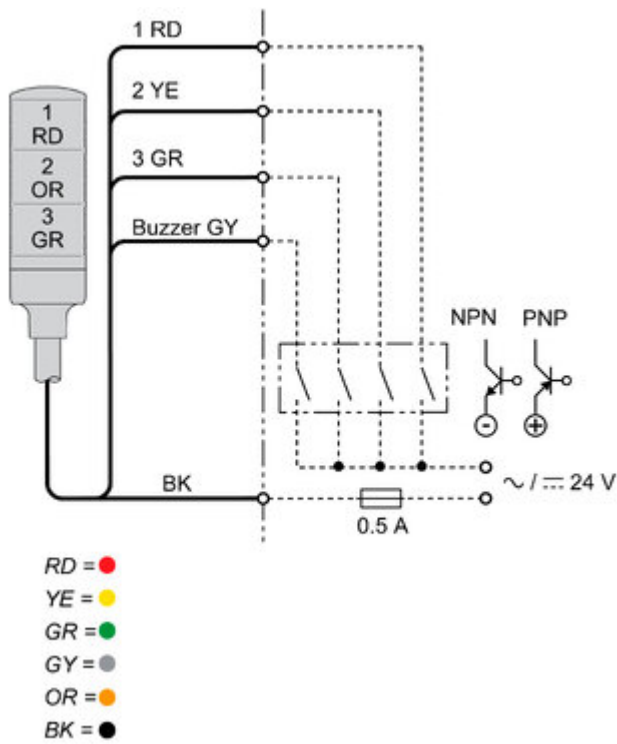

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Easy Harmony XVG



Preensamblado y precableado con código de colores



Zumbador integrado de 85 dB



Visión del estado de la máquina a larga distancia gracias al diseño de lente transparente



Diferentes opciones de montaje para todo tipo de aplicaciones



Menos mantenimiento gracias a los LED



Beneficios técnicos

Easy Harmony XVG

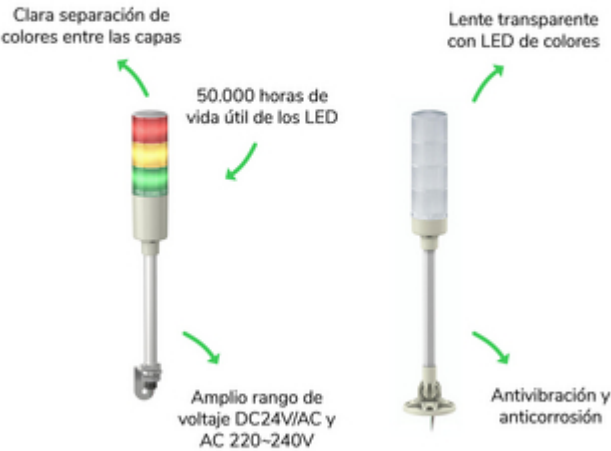


Image of product / Alternate images

Alternative

