

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVU, Unidad base +
cobertura para torres de luz
modulares, black, Ø60, 24 V AC/DC

XVUC21B

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light ((*))
tipo unidad banco indicador	Base
diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
color de carcasa	Negro

Complementario

composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V AC/DC - 15...10 %
consumo de corriente	<= 400 mA
longitud	77 mm
peso del producto	0.11 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CE UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn
grado de protección IP	IP65

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.1 cm
Paquete 1 Ancho	26.8 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	9.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	284.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	27.3 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	60.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	70.0 cm
Paquete 3 Peso	31.04 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA


Technical Illustration

Dimensions

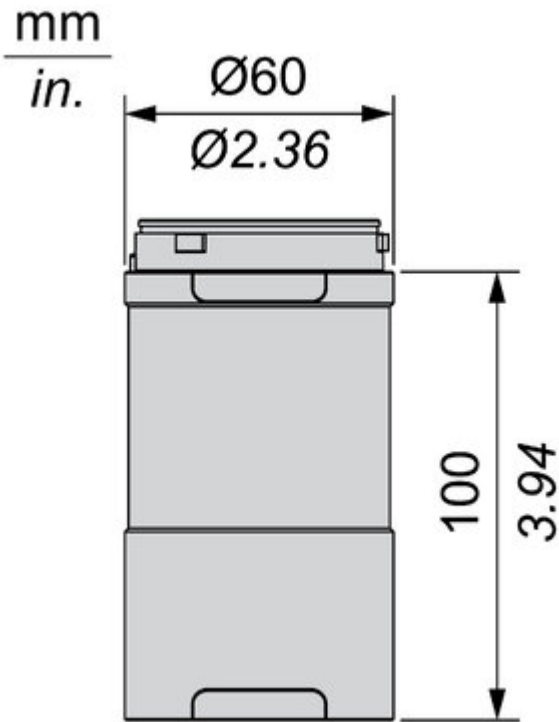


Technical Illustration

Wiring diagram

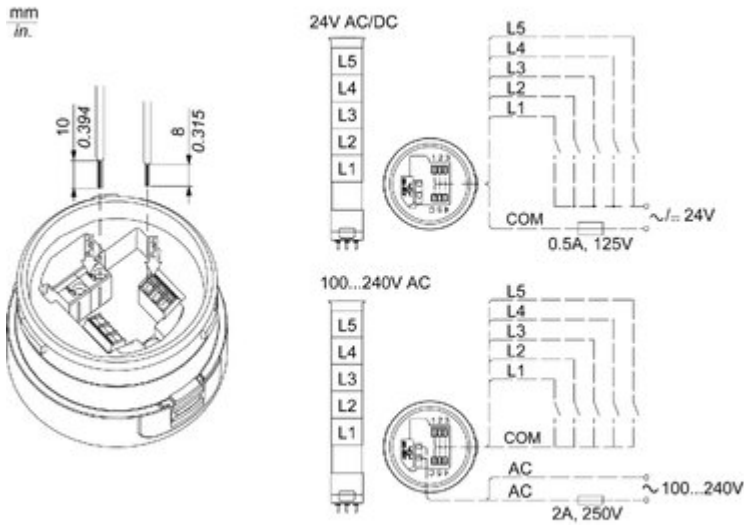

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

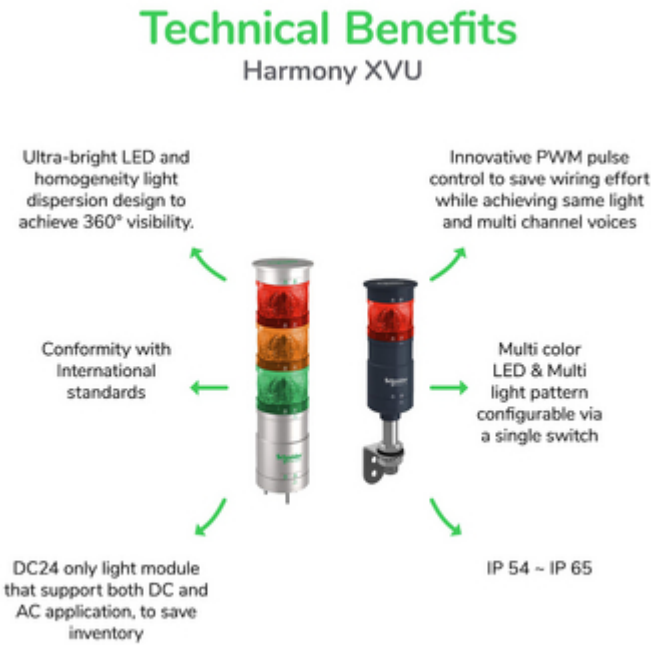

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative



