

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"espejo rotativo precableado Ø 130 mm sin zumbador - naranja - 24 V"

XVR13B05L

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de Producto o Componente	Baliza con espejo rotativo precableada
señalización de sonido	Sin
Nombre Corto del Dispositivo	XVR
diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 acorde aIEC 60529
[Us] Tensión de alimentación	24 V AC/DC
1 tubo de neón	LED de alta luminosidad, Ambar

Complementario

material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura total CAD	130 mm
Profundidad total CAD	130 mm
peso del producto	0.82 kg
marca	CE
montaje de producto	Con 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.8 kV
Consumo de corriente	125 mA
frecuencia de parpadeo	2.7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1.25 mm²
calibre AWG	AWG 21
longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	27.000 cm
Paquete 1 Ancho	18.700 cm
Paquete 1 Longitud	18.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.142 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	8.128 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	40.412 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >


[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	23
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Baliza de espejo rotatoria


Dimensiones

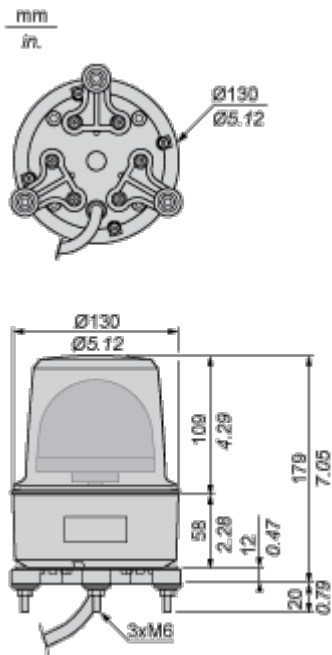

Montaje y aislamiento

Baliza de espejo rotatoria

Orificio del panel

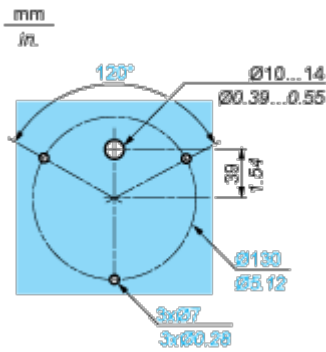

Technical Illustration

Dimensions

