

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz Piloto, metalico, Ø 30mm, rojo
LED integrado, 120 V

9001KP38LRR9

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	9001K

Complementario

Material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de lente	Abovedado plástico
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Fuente de luz	Rojo LED
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luz	Directo 120 V AC/DC
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde aIEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación2) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
Fuente de luz	LED
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Anchura total CAD	54 mm
Altura total CAD	70 mm
Profundidad total CAD	42 mm
[Us] Tensión de alimentación	120 V AC/DC
peso del producto	0.134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Abovedado
[Us] Tensión de alimentación	120 V

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color de la fuente de luz	Rojo
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	9.144 cm
Paquete 1 Longitud	4.572 cm
Peso del empaque (Lbs)	145.200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.657 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	768
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm

Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	127.296 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

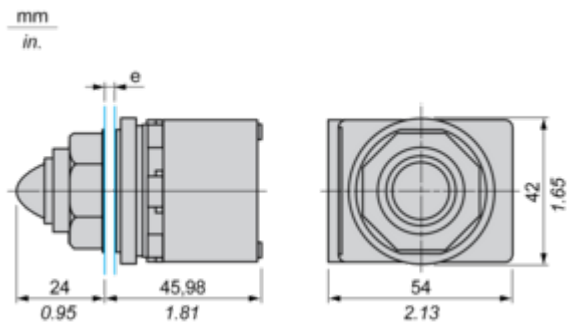

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos
Harmony 9001K

