

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



"lens unit - luz fija - naranja - 230 V CA"

XVBC2M5

## Principal

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XVB Universal |
| Tipo de Producto o Componente        | Banco de indicadores  |
| tipo unidad banco indicador          | Unidad iluminada      |
| Tipo señalización                    | Fijo                  |
| diámetro de montaje                  | 70 mm                 |
| Nombre del componente                | XVBC                  |
| Material                             | Policarbonato         |
| 1 tubo de neón                       | LED integral, Ambar   |
| tipo de bombilla                     | LED protegido         |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 230 V AC              |

## Complementario

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                       | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                             |
| conexiones - terminales                  | Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 250 V acorde aIEC 60947-1                                        |
| límite tensión nominal                   | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1                             |
| consumo de corriente                     | < 17 mA AC                                                       |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 4 kV acorde a IEC 60947-1                                        |
| Anchura total CAD                        | 70 mm                                                            |
| Altura total CAD                         | 63 mm                                                            |
| Profundidad total CAD                    | 70 mm                                                            |
| peso del producto                        | 0.15 kg                                                          |

## Entorno

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grado de contaminación                 | 2                                       |
| Certificaciones de Producto            | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normas                                 | IEC 60947-5-1                           |
| Tratamiento de Protección              | TC                                      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                             |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clase de potección contra choques eléctricos | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| grado de protección IP                       | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| grado de protección NEMA                     | Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en empaque      | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8.0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.2 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 140.0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5.753 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huellas ambientales                     |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 118                                                                        |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                              |
| Use Better                              |                                                                            |
| Materiales y embalaje                   |                                                                            |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | 397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587                                       |
| Use Again                               |                                                                            |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                            |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">No se necesitan operaciones de reciclaje específicas</a>       |
| Recuperación                            | NA                                                                         |

Technical Illustration

Dimensions

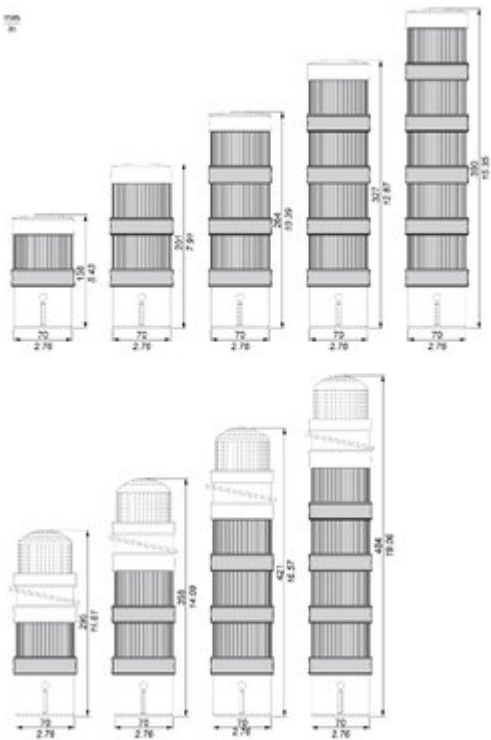


Image of product / Alternate images

Alternative

---



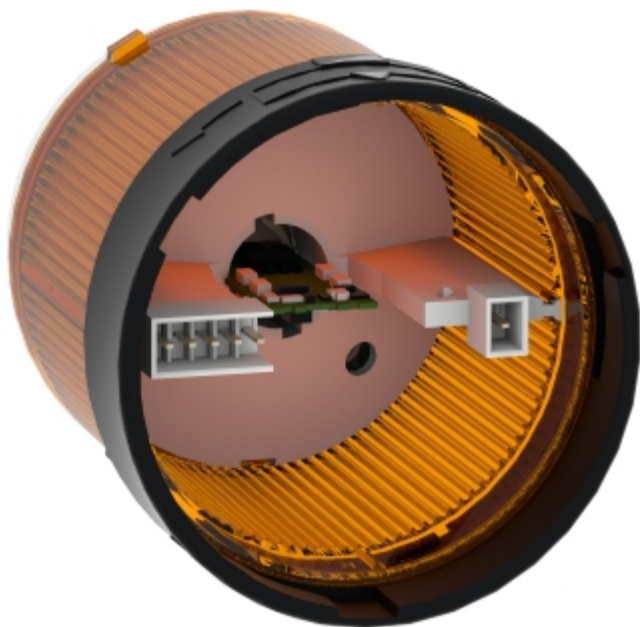


Image of product in real life situation

