


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz fija - verde - 250 V  
máx.

XVBC33

## Principal

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XVB Universal                                                 |
| Tipo de Producto o Componente        | Banco de indicadores                                                  |
| tipo unidad banco indicador          | Unidad iluminada                                                      |
| Tipo señalización                    | Fijo                                                                  |
| diámetro de montaje                  | 70 mm                                                                 |
| Nombre del componente                | XVBC                                                                  |
| Material                             | Policarbonato                                                         |
| 1 tubo de neón                       | Bombilla no incluida, Verde                                           |
| tipo de bombilla                     | Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base<br>LED protegido |
| [Us] tensión de alimentación nominal | <= 250 V                                                              |

## Complementario

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                       | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                             |
| potencia máxima disipada en W            | 7 W                                                              |
| conexiones - terminales                  | Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 250 V acorde alIEC 60947-1                                       |
| límite tensión nominal                   | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1                             |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 4 kV acorde a IEC 60947-1                                        |
| Anchura total CAD                        | 70 mm                                                            |
| Altura total CAD                         | 63 mm                                                            |
| Profundidad total CAD                    | 70 mm                                                            |

## Entorno

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grado de contaminación                 | 2                                       |
| Certificaciones de Producto            | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normas                                 | IEC 60947-5-1                           |
| Tratamiento de Protección              | TC                                      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                             |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento       | -25...50 °C, estado 1 LED<br>-25...70 °C, estado 1 Incandescente                                |
| clase de potección contra choques eléctricos | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| grado de protección IP                       | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| grado de protección NEMA                     | Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 10.000 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 132.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5.634 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 52.220 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 2                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | 46f184f2-9845-400b-b095-dbf975ee5845                                       |

Use Again

Nueva empaque y refabricación

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">No se necesitan operaciones de reciclaje específicas</a> |
| Recuperación           | NA                                                                   |

Technical Illustration

Dimensions

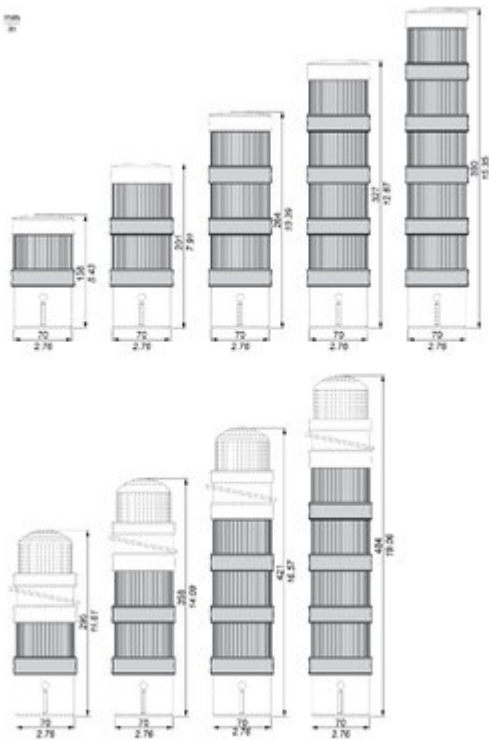


Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

