

Ficha técnica del producto

Especificaciones



baliza roja intermitente XVB - BA 15d base - 48-230 V CA - IP 65

XVBL4M4

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Baliza completa
OC y contacto de falla con interfaz PLC	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBL
material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
1 tubo de neón	Bombilla no incluida, Rojo
tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	48...230 V AC
potencia máxima disipada en W	7 W

Complementario

conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a IEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	139 mm
Profundidad total CAD	70 mm
Descripción de terminales ISO n°1	(COM-1)PW (GND) Tierra
peso del producto	0.28 kg

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
grado de protección NEMA	Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 Ancho	8.2 cm
Paquete 1 Longitud	15.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	277.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.456 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	18
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions

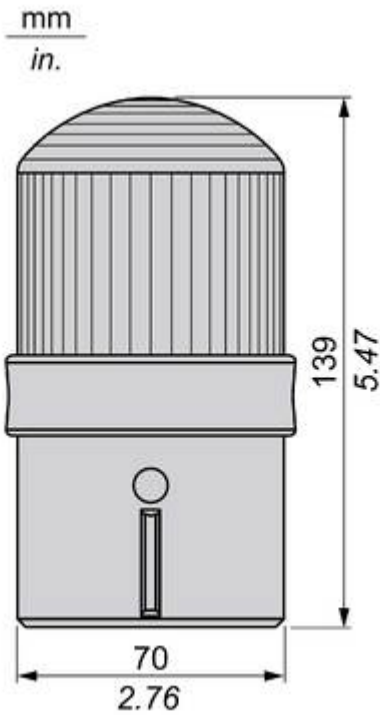

Technical Illustration

Wiring diagram

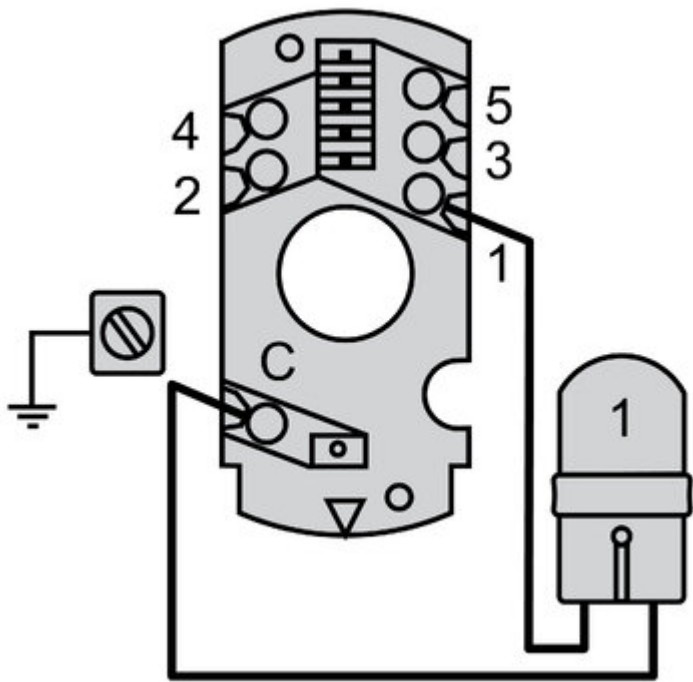


Image of product / Alternate images

Alternative





