

Ficha técnica del producto

Especificaciones



XA2 SEL 3 POS FIJAS 2NA MAN CORTA

XA2ED33

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Interruptor de selección completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2E
Material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	22.5 mm

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1...5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijación:2...2.4 N.m
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Negro Mango estándar
Información posición operador	3 posiciones de 45°
Tipo y composición de contactos	2 NA
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Endurancia mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - terminales	, capacidad de sujeción:<= 2 x 1.5 mm² , capacidad de sujeción:<= 1 x 2.5 mm² , capacidad de sujeción:>= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible tipogL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (Conexión de tornillo de estribo)
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600 0.27 A en250 V,DC-13,Q600
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde aIEC 60947-5-4 500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-4

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Fiabilidad eléctrica IEC60947	$\Lambda < 10\exp(-8)$ en24 V
Ancho	30 mm
Altura	42 mm
profundidad	68.2 mm
peso del producto	0.054 kg
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Mango estándar
Tipo de cabezal	Estándar
Color de lentes o tapa/operador	Negro

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
Grado de protección IP	IP65 acorde aIEC 60529
grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 60529
Normas	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	120 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.300 cm
Paquete 1 Ancho	10.160 cm
Paquete 1 Longitud	10.160 cm
Peso del empaque (Lbs)	50.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.638 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	77.000 cm

Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	98.580 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

XA2ED33

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

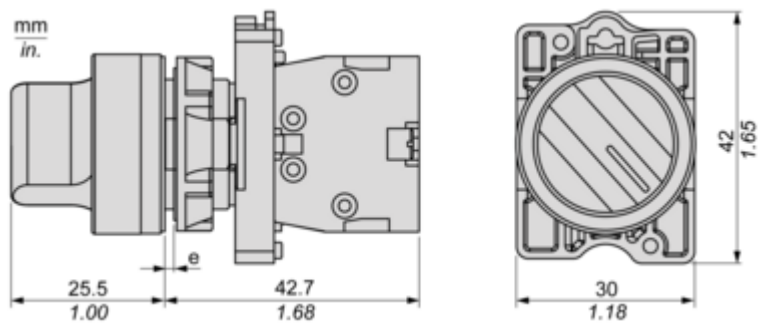


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados,
listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

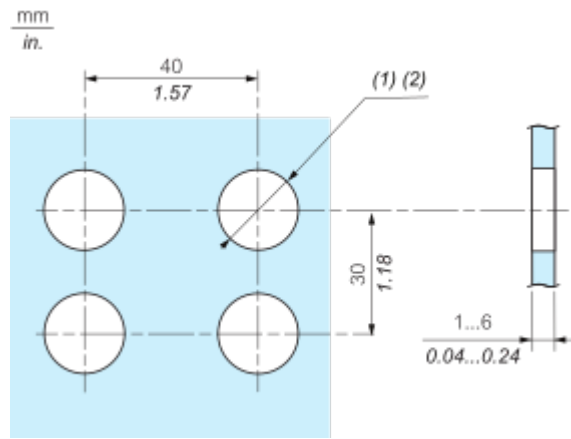


(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $^{+0,4}_0$ [0,88 in $^{+0,016}_0$])

Technical Illustration

Dimensions

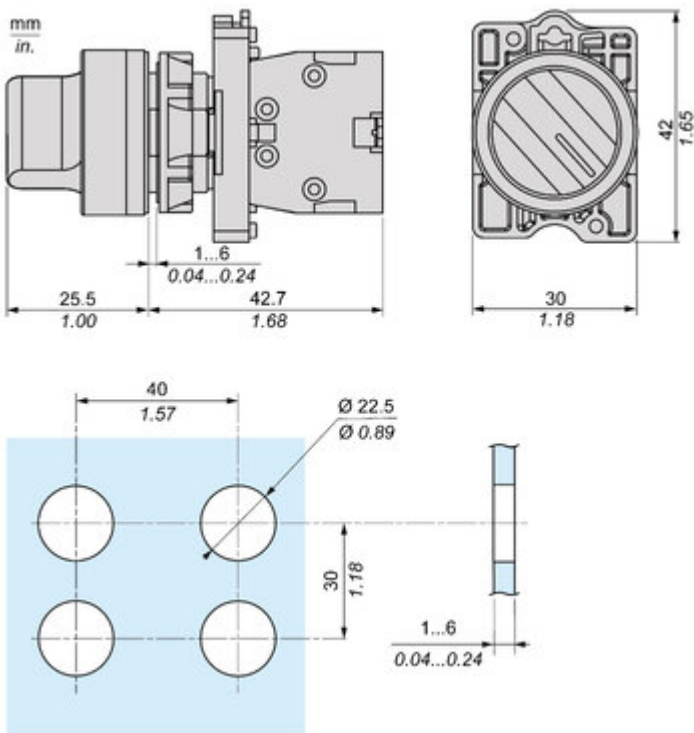

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

8

Life Is On | Schneider Electric

29 ago. 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy Harmony XA2

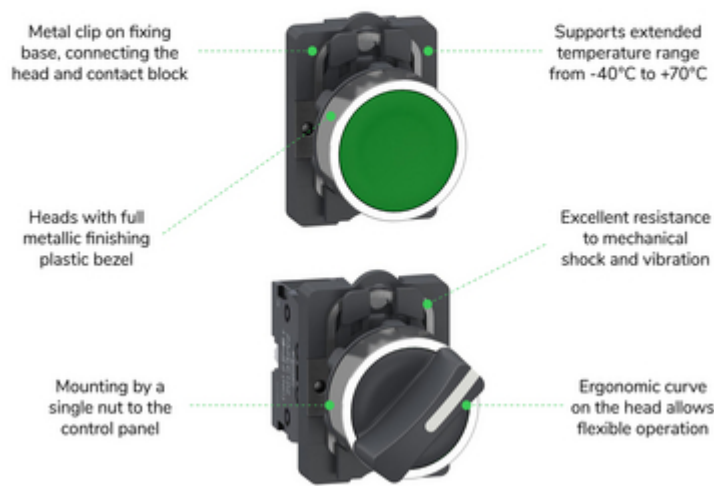


Image of product / Alternate images

Alternative

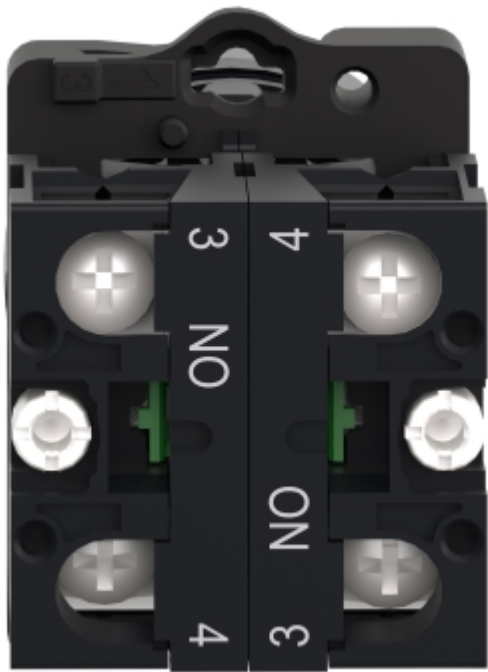






Image of product in real life situation

