

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Set Pulsador, metalico, Ø 30mm, 7 colores intercambiables, 600 V CA

9001KR1UH13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador "push"
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Elección de 7 colores Empotrado,Sin marca
Información agregada del operador	Protector metálico

Complementario

Material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0.55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Icm] Poder de cierre en cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA 0.1 kA en600 V DC-13 0.27 kA en250 V DC-13 0.55 kA en125 V DC-13

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder asignado de corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1.2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1.5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0.1 kA en 600 V DC-13 0.27 kA en 250 V DC-13 0.55 kA en 125 V DC-13
Descripción de terminales ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Anchura total CAD	48 mm
Altura total CAD	45 mm
Profundidad total CAD	56 mm
peso del producto	0.121 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Elección de 7 colores
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certificaciones de Producto	NEMA UL 508
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	11.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	128 g

Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.25 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

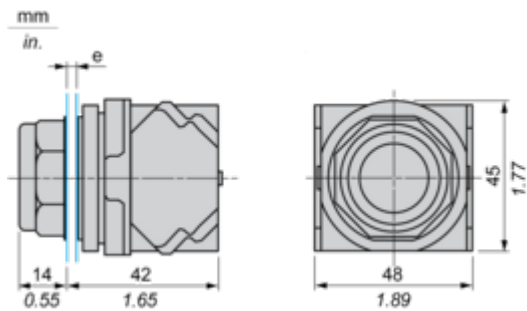


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

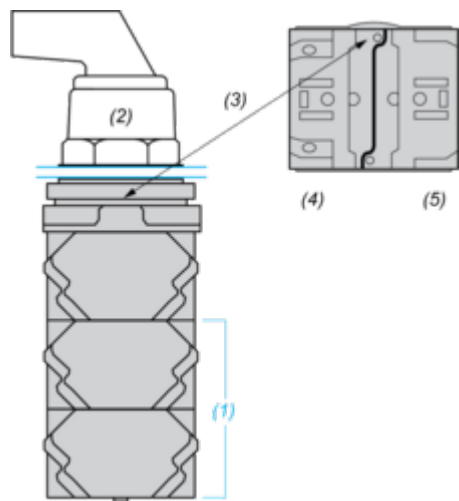

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

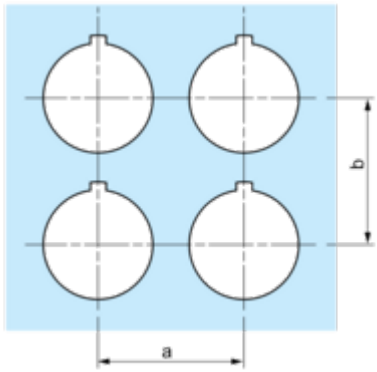

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

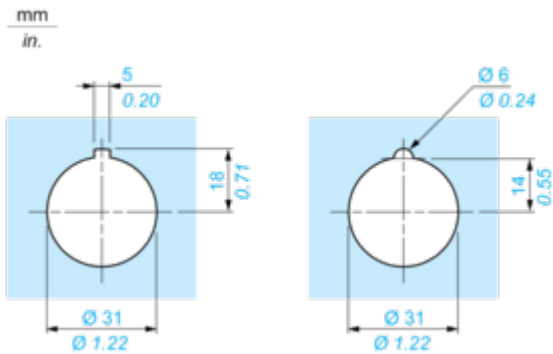



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional

