

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XALD, XALK, Caja vacía, plastic, dark grey lid, para Pulsador Ø22, 2 cut-outs

XALD02

Principal

Gama de producto	Harmony XALD
Tipo de Producto o Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto del Dispositivo	XALD
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
número de corte	2 interruptores
Color de base de la envoltente	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color de cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
entrada de cable	2 extractores para entrada de cable, capacid sujeción: 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde alIEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
número de filas horizontales	1
número de filas verticales	2
peso del producto	0.193 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Montaje del bloque	Montaje frontal Montaje trasero
Código de composición eléctrica	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2
Grupo principal	2 cut-outs
Grupo de productos	Standard grey

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
---------------------------	----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
Grado NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60947-5-4 UL 508 CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	10.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	180.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.077 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	67.484 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

XALD02

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

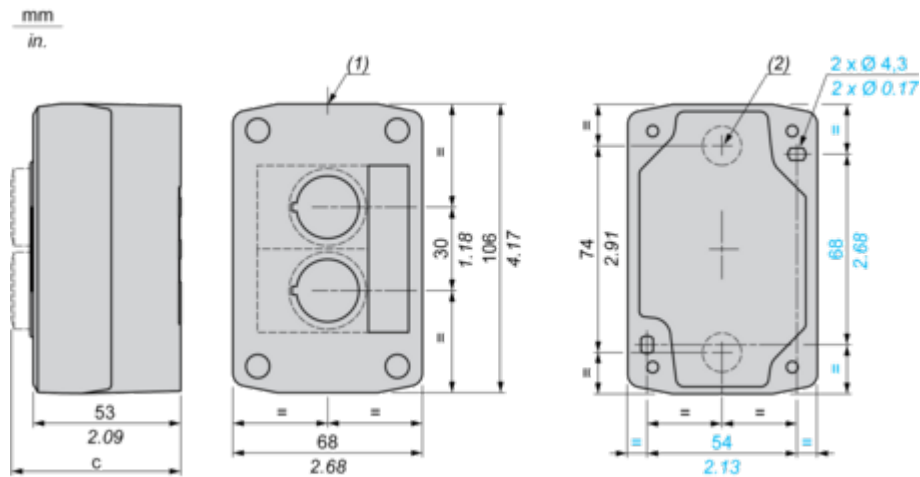


- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0.47 in)
(2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0.55 in)

Estación de control con:	c en mm	c en in
Pulsador rasante	62	2.44
Piloto luminoso	64	2.52
Pulsador iluminado	65,5	2.58
Pulsador saliente	66	2.60
Selector	80	3.15
Pulsador de cabezal redondo	91,5	3.58
Pulsador de parada de emergencia de cabeza redonda con llave	115	4.53
Conmutador llave	105,5	4.15

Technical Illustration

Dimensions

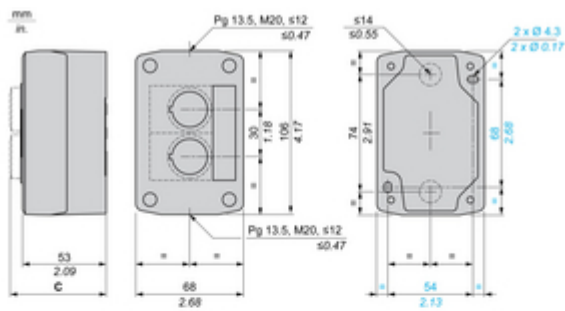

C	mm	in.
 ZBSAAe, ZBSAH0e	62	2.44
 ZBSAVe	64	2.52
 ZBSAW3e	65.5	2.58
 ZBSALe, ZBSAW1e, ZBSAHe, ZBSAH3e	66	2.6
 ZBSADe, ZBSAKe	80	3.15
 ZBSAS1e, ZBSATe, ZBSACe, ZBSAR1e, ZBSAW4e, ZBSAW6e, ZBSAS4e, ZBSAS5e, ZBSAS6e	91.5	3.58
 ZBSAS9e, ZBSAS11e, ZBSAS7e	115	4.53
 ZBSAGe	105.5	4.15



Product benefits / Features

Características

Harmony XALD



Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5



Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal



Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes



Estaciones de control de policarbonato perforadas



Sistema modular y gama universal simple de cablear



Image of product / Alternate images

Alternative





