

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de comunicación, Modicon M580, Ethernet 3 port Ethernet

BMENOC0301

Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Aplicación del Dispositivo	Process and control communication module

Complementario

Compatibilidad del producto	Modicon M580 standalone CPU (BMEP58.....) Modicon M580 Redundant CPU (BMEH58.....) Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582.....) Modicon M580 safety Redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582.....) Modicon X80 Rack with Ethernet backplane (BMEXBP.....)
Ubicación de Montaje	Main rack
Backplane slot location	Ethernet + X-bus Slot
Slot occupied by module	1
Maximum number of modules per rack	4
alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
tipo de conexión integrada	3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100 Mbit/s, modo transmisión: doble par trenzado blindado
medio de soporte de transmisión	Plano posterior Ethernet
servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Administrador de rede SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Suporte RSTP Espelhamento de porta Conmutador multipuerto incorporado
servidor web	For commissioning, operational and maintenance
consumo de corriente	900 mA en 3.3 V DC - tipo de cable: para la versión del producto >= 13) 1800 mA en 3.3 V DC - tipo de cable: para la versión del producto < 13)
señalizaciones en local	1 LED (verde) for processador em execução (RUN) 1 LED (Rojo) for falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (verde/rojo) for ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet) 1 LED (verde/rojo) for Eth NS (estado de la red Ethernet)
Ancho	32 mm
Altura	103.7 mm
longitud	86 mm
peso del producto	0.2 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
marca	CE
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	11.200 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	254.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.100 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	283
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

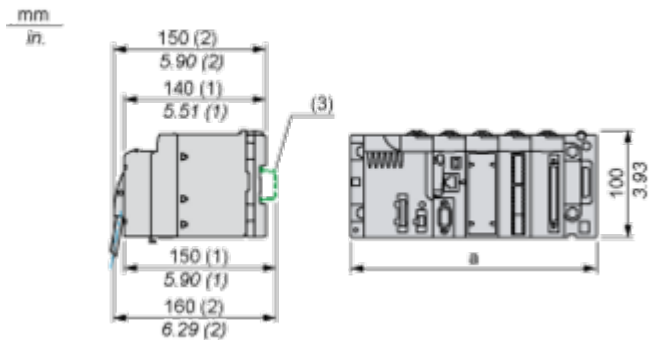

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative

