

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XALD, XALK, Estación de control vacía, plastic, dark grey lid, light grey base, 3 cut-out

XALD03

## Principal

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto               | Harmony XALD                                                                                                                                |
| Tipo de Producto o Componente  | Estación de control vacía                                                                                                                   |
| Nombre Corto del Dispositivo   | XALD                                                                                                                                        |
| Destino del producto           | Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm                                                                                         |
| número de corte                | 3 troquelados                                                                                                                               |
| Color de base de la envoltente | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                       |
| Color de cubierta              | Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)                                                                                                      |
| Material                       | Policarbonato                                                                                                                               |
| entrada de cable               | 2 extractores para entrada de cable, capacid sujeción: 14 mm<br>2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm |
| Grado de protección IP         | IP66 acorde alIEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                            |

## Complementario

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                      | Para montaje cliente                                               |
| número de filas horizontales            | 1                                                                  |
| número de filas verticales              | 3                                                                  |
| peso del producto                       | 0.238 kg                                                           |
| Resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                |
| Montaje del bloque                      | Montaje trasero<br>Montaje frontal                                 |
| Código de composición eléctrica         | SF1<br>MF2<br>PF2<br>PF1<br>MR1<br>MF1<br>SF2<br>SR1<br>SR2<br>PR1 |
| Grupo principal                         | 3 cut-outs                                                         |
| Grupo de productos                      | Standard grey                                                      |

## Entorno

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tratamiento de Protección | TH |
|---------------------------|----|

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Categoría de sobretensión              | Clase II conforming to IEC 60536                                                                                            |
| Grado NEMA                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Grado de protección IK                 | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                                |
| Normas                                 | IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>CEI 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13.700 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 7.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 222.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7.134 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 240       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 68.924 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

 **Environmental Data**


Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 2                                                                          |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                              |
| Use Better                              |                                                                            |
| Materiales y embalaje                   |                                                                            |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| Use Again                               |                                                                            |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                            |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                            |
| Recuperación                            | NA                                                                         |

Dimensiones

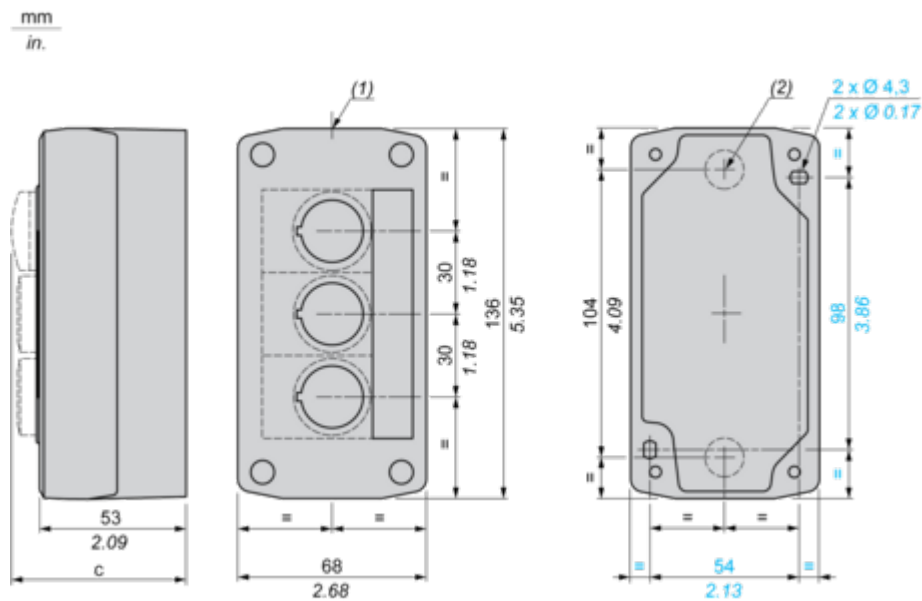

- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0.47 in)  
(2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0.55 in)


| Estación de control con: | c en mm | c en in |
|--------------------------|---------|---------|
| Pulsador rasante         | 62      | 2.44    |
| Pulsador iluminado       | 64      | 2.52    |
| Piloto luminoso          | 65,5    | 2.58    |
| Pulsador saliente        | 66      | 2.60    |
| Selector                 | 80      | 3.15    |
| Conmutador llave         | 105,5   | 4.15    |

Ficha técnica del producto

XALD03

Technical Illustration

Dimensions

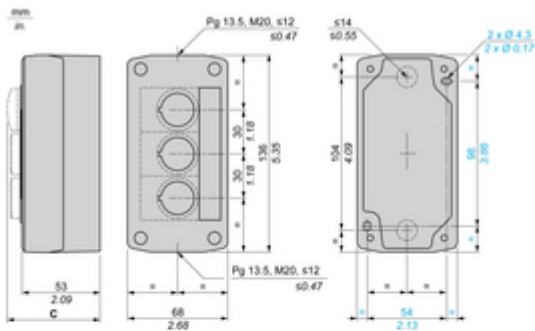

| C                                                                   | mm    | in.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ZBSAA, ZBSAH0                                                       | 62    | 2.44 |
| ZBSAV                                                               | 64    | 2.52 |
| ZBSAW3                                                              | 65.5  | 2.58 |
| ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3                                        | 66    | 2.6  |
| ZBSAD, ZBSAK                                                        | 80    | 3.15 |
| ZBSAS6, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6 | 91.5  | 3.58 |
| ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7                                              | 115   | 4.53 |
| ZBSAG                                                               | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Características

#### Harmony XALD



Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5



Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal



Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes



Estaciones de control de policarbonato perforadas



Sistema modular y gama universal simple de cablear





Image of product / Alternate images

Alternative

---





