

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja de estación de control vacía, base y cubierta gris claro

XALE1

Principal

Gama de producto	Harmony XALE
Tipo de Producto o Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto del Dispositivo	XALE
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB7 Ø 22 mm
número de corte	1 recorte
Color de base de la envoltente	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color de cubierta	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
entrada de cable	2 semitroquelados, capacid sujeción: 16 mm 4 dispositivos extraíbles para ISO M20
Se vende en cantidades indivisibles	5
Grado de protección IP	IP54 acorde aIEC 60529

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
peso del producto	0.08 kg
marca	CE

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 60536
Grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 62208 IEC 60947-5-1 CEI 60947-5-5 IEC 60947-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.200 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	8.100 cm
Paquete 1 Longitud	11.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	72.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8.300 cm
Paquete 2 Ancho	8.100 cm
Paquete 2 Longitud	31.300 cm
Paquete 2 Peso	414.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	45
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.200 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental		
Ciclo de vida total Huella de carbono	1	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto	
Use Better		
Materiales y embalaje		
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)	
Regulación REACH	Declaración de REACH	
Use Again		
Nueva empaque y refabricación		
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil	
Recuperación	NA	

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

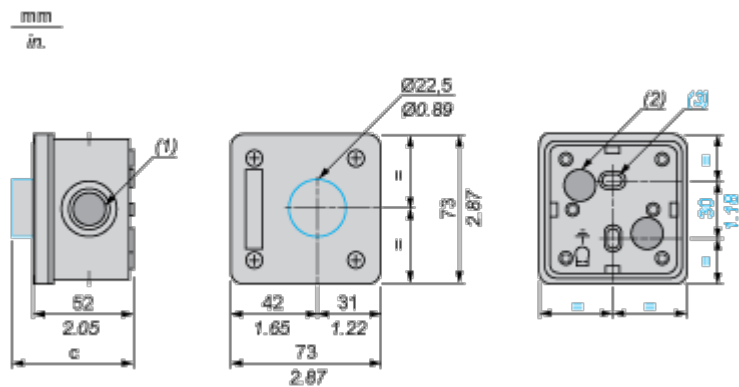


- (1) 4 prerrecortes ISO 20.
- (2) 2 prerrecortes para entrada de cable, capacidad máxima 16 mm (0,63 in)
- (3) 2 orificios de sujeción alargados con prerrecorte Ø 3 mm × 5 mm (Ø 0,12 in × 0,20 in)

Estación de control XALE con:	c en mm	c en in
Pulsador rasante	61	2,40
Pulsador saliente	63	2,48
Pulsador iluminado	66,5	2,62
Piloto luminoso	63	2,48
Parada de emergencia sin llave	81,5	3,21
Selector con manija estándar	76,5	3,01
Interruptor con llave	92	3,62

Technical Illustration

Dimensions

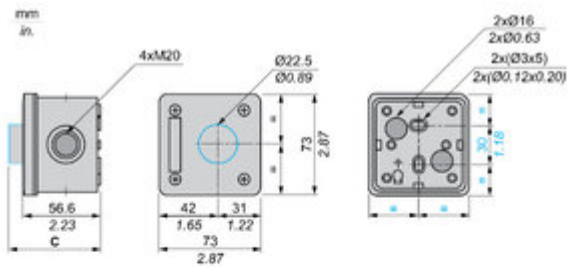

C		mm	in.
	XB7NA•, XB7NH•	61	2.40
	XB7NL•	63	2.48
	XB7NJ•, XB7NW•	66.5	2.62
	XB7EV•	63	2.48
	XB7NS•, XB7ES•	81.5	3.21
	XB7ND•	76.5	3.01
	XB7NG•	92	3.62