

Ficha técnica del producto

Especificaciones



sonda protegidas para montaje en suspensión

RM79696043

Principal

Gama de producto	Relés de control Harmony
Tipo de Producto o Componente	Sonda de control de nivel
designación de accesorio/ componente	Sonda protegida para el montaje en suspensión
destino de accesorio/componente	Reles de control Reles de medida
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de relé
Compatibilidad del producto	RM4L RM35LM33MW

Complementario

material	PUC revestimiento protector Acero inoxidable electrodo
peso del producto	0.15 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.400 cm
Paquete 1 Ancho	7.700 cm
Paquete 1 Longitud	2.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	78.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.514 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony Relés de Control



Amplios parámetros de monitoreo (fase, corriente, voltaje, nivel de líquido, frecuencia, velocidad, temperatura y control de la bomba) para satisfacer las necesidades de tu aplicación.



Experimenta una precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y una seguridad superior.



Compatible con una amplia gama de aplicaciones, como izaje, empaque, ascensores, sector textil, bombeo y aguas.





Medición RMS real que minimiza la posibilidad de disparos inesperados desde redes altamente contaminadas (excepto RM17TG y RM22TG)



Productos con la etiqueta Green Premium, que prometen el cumplimiento de las últimas normativas, transparencia sobre los impactos ambientales, así como un producto circular y bajo en CO2

Beneficios técnicos
Harmony Relés de Control

Cumple con el estándar IEC 60255-1 y una amplia gama de certificaciones de productos como UL, CE, CSA, EAC.

Se evitan el polvo y la intervención humana no intencionada gracias a la tapa de protección IP50.

Diferentes dimensiones de producto para satisfacer tus necesidades:
17,5 mm/0,69 pulg.,
22,5 mm/0,88 pulg.,
35 mm/1,38 pulg.

Botón de diagnóstico para verificar el circuito aguas abajo de inmediato, acortar el tiempo de instalación y de resolución de problemas

Un puntero indicador LED que mejora la facilidad de operación en entornos hostiles, como condiciones con polvo o con poca luz



Image of product / Alternate images

Alternative

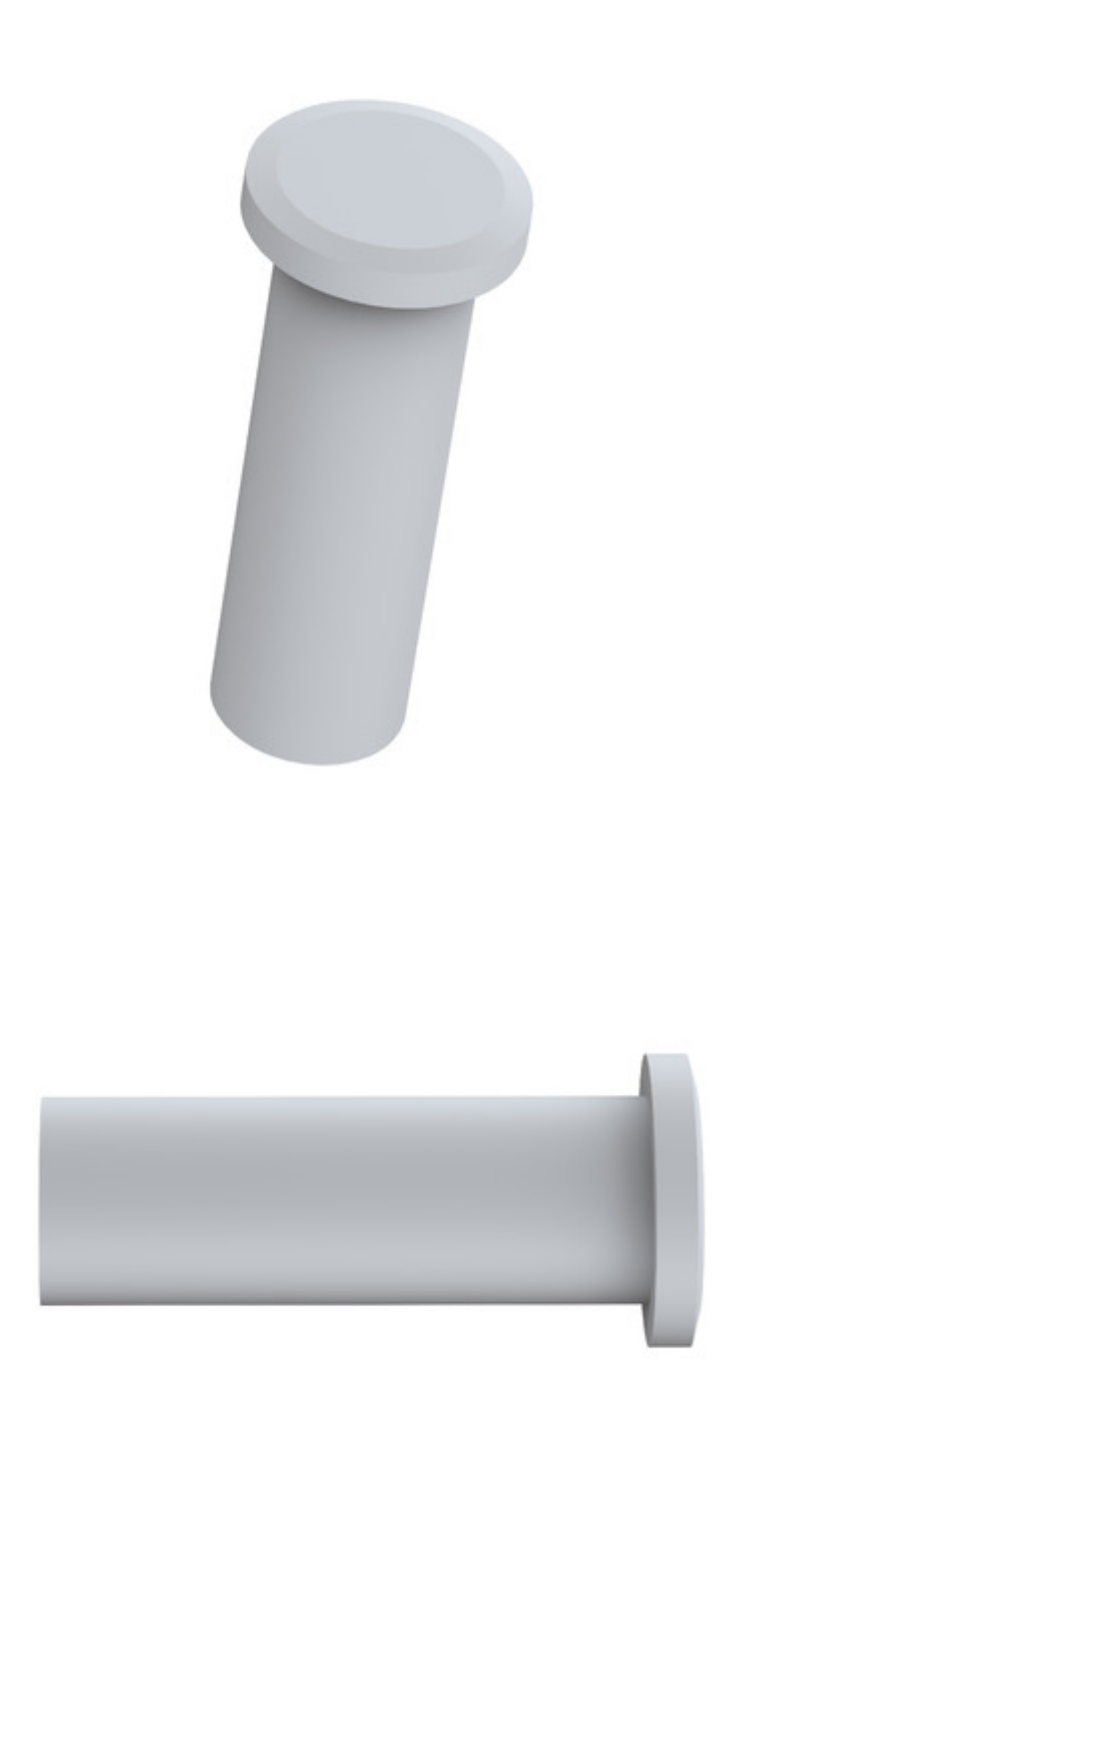






Image of product in real life situation

