

Ficha técnica del producto

Especificaciones



enchufe RXZ -contactos mixtos - 7
A - 250 V - tuerca - para relé
RXM2.., RXM4..

RXZE1M4C

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	7 A 20 A + 0.5 ms per user registered
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	250 V CA acorde a IEC
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	29 mm
peso del producto	0.053 kg

Entorno

tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984 CE UL 508
marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...85 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.9 cm
Paquete 1 Ancho	3.1 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.052 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.8 cm
Paquete 2 Ancho	8.0 cm
Paquete 2 Longitud	14.9 cm
Paquete 2 Peso	0.541 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	270
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	14.9 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto


RXZE1M4C

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

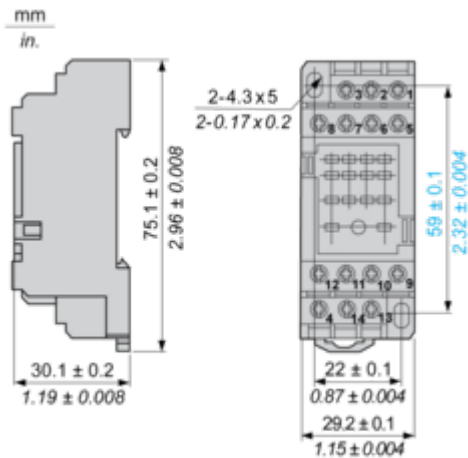

Esquema de cableado

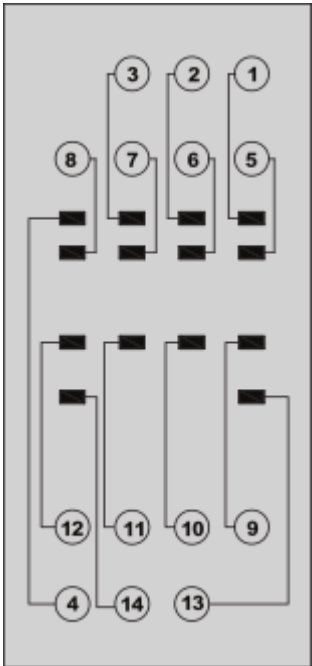

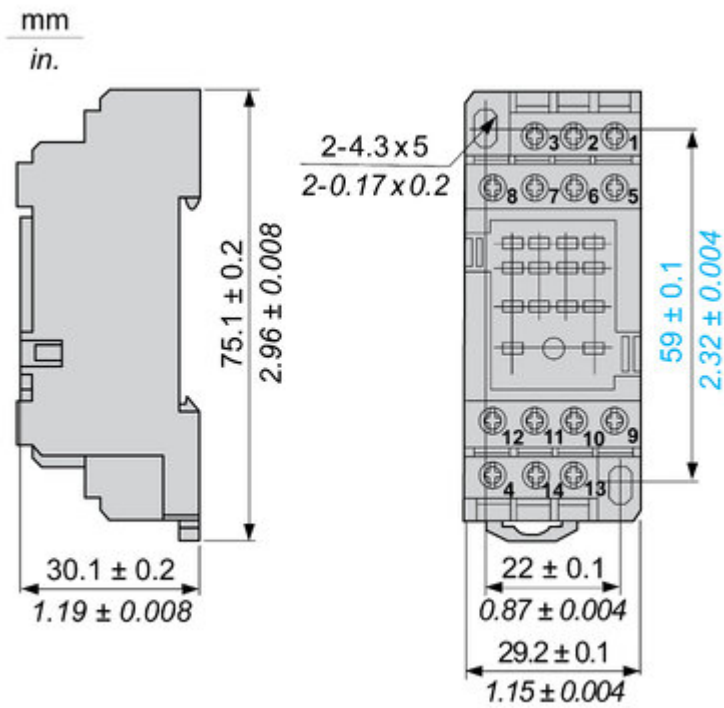


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

