

Hoja de características del producto

Especificaciones



Zócalo enchufable con abrazadera, para relés RXG2, 5A, terminal de contacto mixto

RGZE08E

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complemento

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV entre bobina y contacto with basic insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
fuerza dieléctrica	4 kV entre bobina y contacto with basic insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
forma del pin	Plano
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 17) flexible con terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
modo de fijación	Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
Longitud	69,6 mm
disposición de la terminal de contacto	Mixta
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Ancho	16 mm
Altura	50,2 mm
Peso del producto	0,026 kg

Medio ambiente

Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL IEC
Marcado	CE

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	10...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,600 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	25,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,800 cm
Paquete 2 Longitud	16,500 cm
Paquete 2 Peso	280,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,608 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again


 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No

Hoja de características del producto

RGZE08E


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

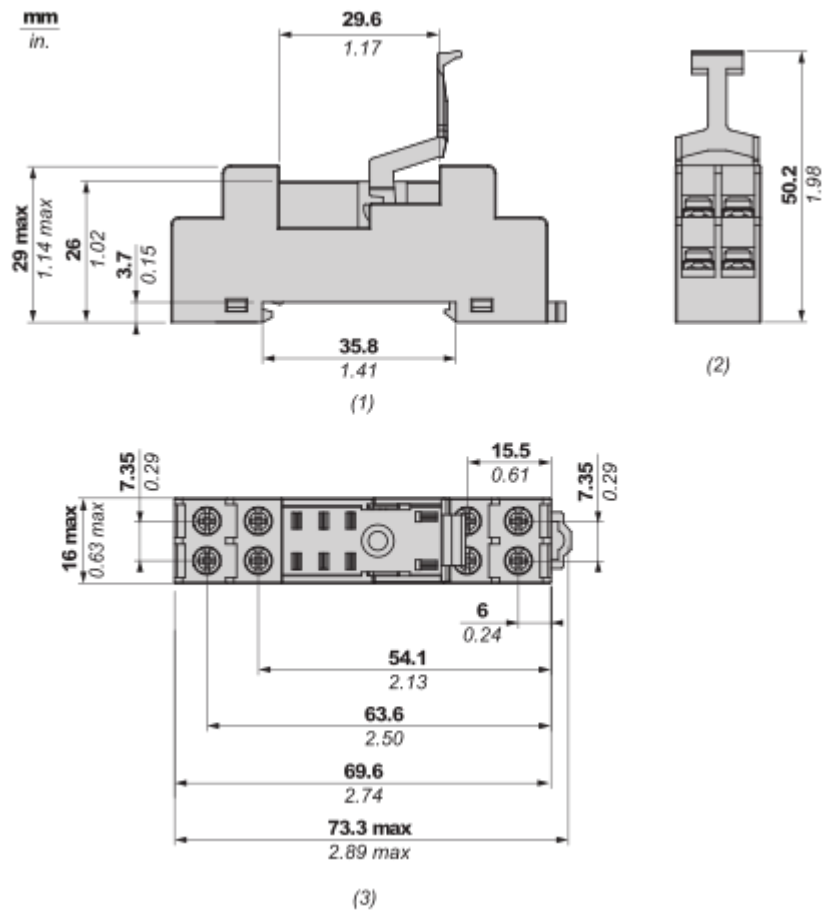

- (1) Vista lateral
- (2) Vista superior
- (3) Vista frontal

Cableado

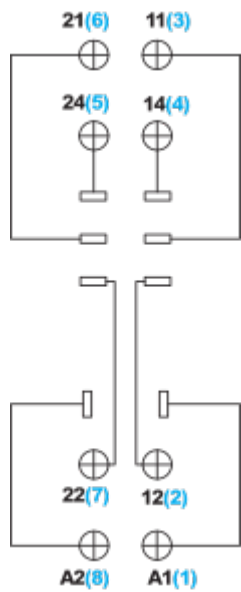

Los símbolos que se muestran en azul corresponden a la marca NEMA.

Instalación



Nota: Recomendaciones de cableado para la longitud del conductor expuesto.

RGZE08E

Dimensions

Hoja de
características del
producto

RGZE08E

Image of product / Alternate images

Alternative



