


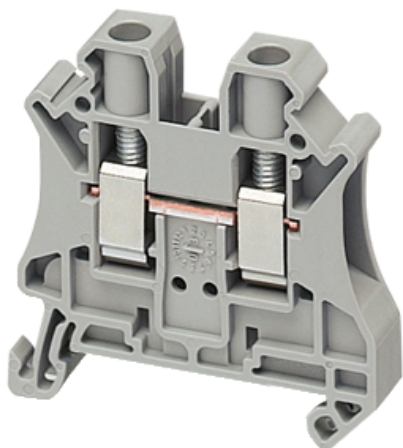

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy TR
Tipo de producto o componente	Bornero
Nombre corto del dispositivo	TRV
Tipo de accesorio/categoría	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Modo de montaje	Enganchable
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	47,7 mm
Color	Gris
Cantidad por set	Pack de 50

Complementos

Ancho	8,2 mm
Alto	47,5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal por tornillo hacia arriba M4) 1 x terminal por tornillo hacia abajo M4)
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0,2...10 mm ² , sólido con extremidad de cable 0,2...6 mm ² , Flexible con extremidad de cable 0,2...10 mm ² , sólido sin extremidad de cable 0,2...10 mm ² , Flexible sin extremidad de cable
Par de apriete	1,5...1,8 N.m
Longitud de pelado de cable	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión destornillador Desconexión destornillador

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	1000 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
Corriente nominal (In)	41 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6 caja aislante Aleación de cobre conector y tornillo Aleación de cobre enlace de conexión Chromium-nickel steel resorte
2 en armario	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m conforme a IEC 60093 10000 MΩ•m conforme a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0 0,8 mm conforme a UL 94
Peso del producto	13,95 g
Compatibilidad de la gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma (**) TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones de producto	ATEX LR VDE GL DNV CSA CURus EAC IEC-Ex
Fuerza dieléctrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------