




FICHA TÉCNICA

TABLERO HERMÉTICO DE POLYESTER

Material:	Fibra de vidrio/SMC, auto-extinguible o de material UV según solicitud del cliente La característica del polyester es su fibra de vidrio (30%), haciendo que sea altamente resistente y mecánicamente rígida
Grados de protección:	IP 65
Temperatura de trabajo:	De -40 a 80 °C.
Bisagras:	Las bisagras en la puerta permiten una apertura de 180°
Excelente resistencia a:	- La corrosión - Rayos U.V. - Lluvia salina - Aceites y grasas
Tablero incluye:	- Puerta con sistema de bloqueo. - Soporte de Fijación de 4 piezas. - Placa de montaje.

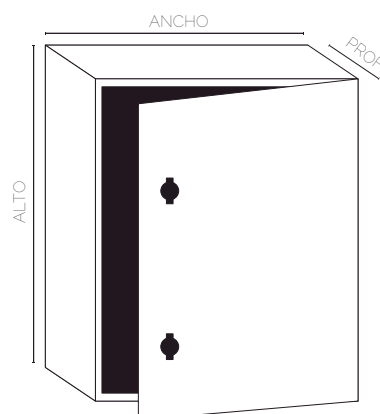

CÓDIGO DE REF.	CÓDIGO SKU	DIMENSIONES EN mm		
		ALTO	ANCHO	PROF.
TIP-325	042702039	300	250	140
TIP-43	042702071	400	300	200
TIP-54	042702033	500	400	200
TIP-64	042702020	600	400	230
TIP-86	042702021	800	600	300

COMPLEMENTOS		
CÓD REF.	CÓD.SKU	DETALLE
TXP	042702051	SOPORTE DE FIJACIÓN

