

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CRN 1000x600x250 mm una puerta ciega

NSYCRN106250

### Principal

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama                               | PanelSeT                                               |
| Nombre del Producto                | PanelSeT CRN                                           |
| Aplicación                         | Multiuso                                               |
| Categoría                          | Armario compacto                                       |
| altura nominal del armario         | 1000 mm                                                |
| anchura nominal del armario        | 600 mm                                                 |
| profundidad nominal del armario    | 250 mm                                                 |
| tipo de accesorio de instalación   | Montaje mural                                          |
| composición de equipos             | 1 cuerpo<br>1 placa pasacables<br>1 puerta<br>1 cierre |
| Tipo de Puerta                     | Con puerta                                             |
| descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                   |

### Complementario

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                    | Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida<br>Lados conformados a partir de una única sección doblada |
| número de puertas                 | Cara frontal, estado 1 1 puertas                                                                                                     |
| apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                                                   |
| Tipo de Cierre                    | Cierre de doble barra de 3 mm                                                                                                        |
| tipo de placa pasacables          | Estándar                                                                                                                             |
| accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                                                                                        |
| piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Placa pasacables mediante tornillos                                                                      |
| material                          | Cuerpo, estado 1 acero                                                                                                               |
| acabado de superficie             | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                                            |
| color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                      |
| Normas                            | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                                               |
| Certificaciones de Producto       | UL<br>cUL<br>DNV-GL                                                                                                                  |
| peso del producto                 | 26.6 kg                                                                                                                              |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 |
| grado de protección IK | IK10 acorde a IEC 62262 |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 27.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 61.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 103.000 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 22.800 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12         |
| Paquete 2 Altura                   | 197.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 287.500 kg |

## Garantía contractual

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Coverage            | Producto principal |
| Periodo de garantía | 18 months          |

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                                     | 215                                           |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                       | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                               | No                                                                         |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                       |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |


Use Again

|  <b>Nueva empaque y refabricación</b> |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                                   | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                                                                                                             | NA                                                   |

Technical Illustration

Dimensions

---

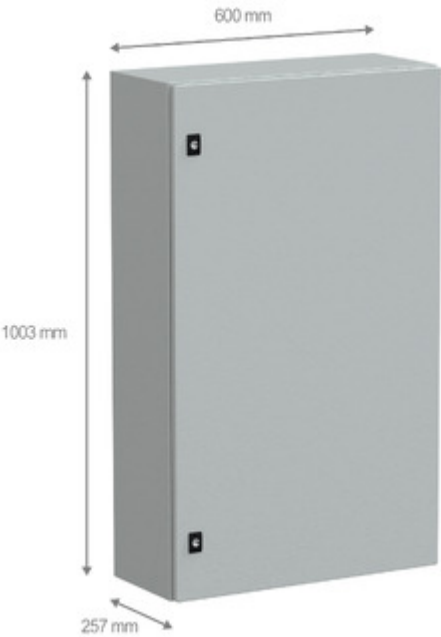

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy  
components'  
protection



Earthing  
studs included



Large choice  
of dimensions  
& accessories





Quality &  
aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Built to last