

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

STYLO 60/220/400

Diseñado para ambientes de bajo impacto visual

Montaje en cielo, muro o suspendido

Uso opcional como señalética agregando pictograma

Autonomía de **1 Hr. 30 min.**

20 24

KOLFF[®]

energy . quality

Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda desocupar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.



KOLFF[®]
energy . quality

STYLO 60/220/400

Equipo autónomo, no permanente, para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual, para montaje en cielo, muro o suspendido.



- Encendido automático ante cortes de energía
- Autonomía 1 Hr. 30 min.
- LED de bajo consumo
- Garantía KOLFF

STYLO 60 Código: ILM0000002

STYLO 220 Código: ILM0000004


STYLO 400 Código: ILM0000050

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Trabajos Peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	IP-42	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelos	KOLFF STYLO 60	KOLFF STYLO 220	KOLFF STYLO 400
Tipo	Equipo autónomo no permanente		
Aplicación	Antipánico, evacuación y señalización		
Luminaria	LED con difusor de policarbonato transparente		
*Superficie iluminada	15 mts ²	60 mts ²	90 mts ²
Consumo	1w	2.3w	1w
Flujo luminoso total	70 Lúmenes	200 Lúmenes	385 Lúmenes
Alimentación	220 V 50/60Hz		
Autonomía	1 Hr 30 min.		
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años		
Cargador	Automático		
Tiempo de carga	24 Hrs.		
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible		
Indicadores luminosos	LED para alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería		
Índice de protección	IP-44		
Peso	302 grs.		
Accesorios Opcionales	KIT de suspensión 30 cms. Difusor banderola serie STYLO		

Dimensiones (mm)

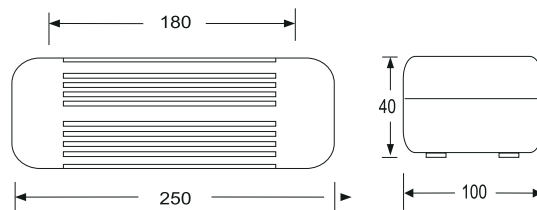

KOLFF
energy . quality

KOLFF®

energy . quality

KOLFF Chile

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Paseo de la República 2151
La Victoria, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Iluminación de emergencia • Respaldo Eléctrico UPS