

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transferpack Activo Automático, 630 A, 400 V, 4 P, LCD, marco 630 A

TA63D4L6304TPE

Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Aplicación del Dispositivo	Change source of supply ((*))
Número de Polos	4P
tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
conexión hacia abajo	Atornillado
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Terminal del túnel
indicador de posición del contacto	Sí
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	40 kA solo interruptor-seccionador 400 V CA en 50 Hz 330 kA con interruptor automático aguas arriba 400 V CA en 50 Hz
apto para seccionamiento	Sí

Complementario

clase de inversor de red	PC
número de posición de contacto	3
composición de contactos de señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization category	AC-33iB
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Control	4 pulsadores
modo de funcionamiento	Manual Automático
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Tipo de montaje	Placa
descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF Padlock in SI / SII position
servicio nominal	Ininterrumpido
[Ui] tensión asignada de aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	Conmutador: 12 kV Controlador: 6 kV

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ie] corriente asignada de empleo	630 A
Enclavamiento mecánico	Donde
durabilidad mecánica	10000 Ciclos
paso de conexión	45 mm
señalizaciones en local	Indicadores LED (verde) for encendido Indicadores LED (Rojo) for alarma
[Icw] Corriente temporal admisible	20 kA durabilidad eléctrica 0.5 s 25 kA durabilidad eléctrica 0,1 s
Altura	341 mm
Ancho	467 mm
profundidad	185.8 mm
peso del producto	22.8 kg
[Ith] corriente térmica convencional	630 A en 60 °C

Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones de Producto	CE CB CCC
grado de protección IP	Cara frontal, estado 1 "IP40" Modo automático Interior del armario, estado 1 IP20 modo manual
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	73.000 cm
Paquete 1 Ancho	60.000 cm
Paquete 1 Longitud	80.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	36.999 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	4577
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Dimensions

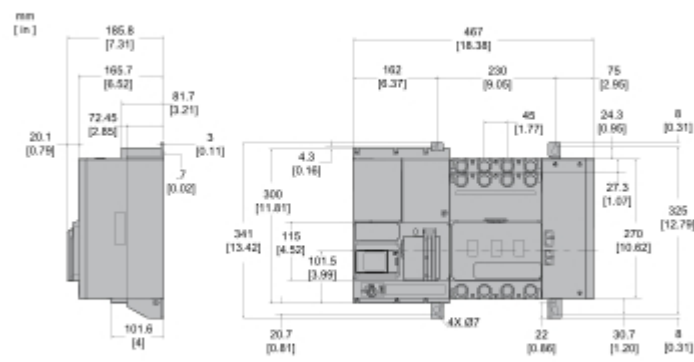

Technical Illustration

Assembly exploded view

