

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transferencia TransferPacT automática, 100A, 400V, 3P, perillas manuales, frame 100A

TA10D3S1004TPE

Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Aplicación del Dispositivo	Change source of supply ((*))
Número de Polos	3P
tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
conexión hacia abajo	Atornillado
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Terminal del túnel
indicador de posición del contacto	Sí
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	15 kA solo interruptor-seccionador 400 V CA en 50 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 400 V CA en 50 Hz
apto para seccionamiento	Sí

Complementario

clase de inversor de red	PC
número de posición de contacto	3
composición de contactos de señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization category	AC-32B
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Control	Mando giratorio Selector
modo de funcionamiento	Automático Manual
Tipo de montaje	Placa Carril DIN
descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF
servicio nominal	Ininterrumpido
[Ui] tensión asignada de aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	Conmutador: 6 kV Controlador: 6 kV
[Ie] corriente asignada de empleo	100 A

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Enclavamiento mecánico	Donde
durabilidad mecánica	8000 Ciclos
paso de conexión	18 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	5 kA durabilidad eléctrica 0,1 s
Altura	145 mm
Ancho	306 mm
Profundidad	94 mm
Peso del producto	3.4 kg
[Ith] corriente térmica convencional	100 A en 60 °C

Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones de Producto	CE CB CCC
grado de protección IP	Cara frontal, estado 1 "IP40" Modo automático Interior del armario, estado 1 IP20 modo manual
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...85 °C
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.000 cm
Paquete 1 Ancho	30.000 cm
Paquete 1 Longitud	40.000 cm
Paquete 1 Peso	4.633 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free

 RoHS Exemption Information [Si](#)

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Ficha técnica del producto

TA10D3S1004TPE

Technical Illustration

Dimensions

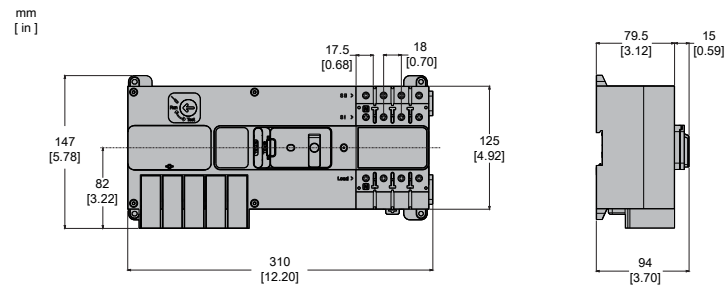

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



TransferPacT
Range Accessories



External HMI



Display modules



Terminal shield



Load extension



Auxiliary contacts



Function module

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

A black industrial electrical device, the TransferPacT TA10D3S1004TPE, is shown against a green circular background. The device has a small LCD display on the left and various terminals and components on the right.

TransferPacT

Technical Benefits

- Precise power monitoring, predictive maintenance, and easy access to documentation.
- Operates from -25°C to 70°C and complies with rigorous vibration tests.
- The front has a inbuilt LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button.
- It can be fixed on the Din rail or plate and position it inside of power distribution cabinet.
- Defined and clear coordination table with upstream protection to protect properly your ATS and electrical installation.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TransferPacT

Automatic Transfer Switch



Power availability

Innovative technology to ensure ultra-fast transfer performance, short circuit capabilities and best-in-class electromagnetic protection, exceeding industry standards on class B.



Efficiency and simplicity

Upgradeable functional modular design, space-saving with a compact design, easy to install.



Natively connected with EcoStruxure Power

Precise power monitoring on voltage, frequency, voltage unbalance, and phase rotation.



8

Life Is On | Schneider Electric

6 nov. 2024

Technical Illustration

Exploded view

