

Ficha técnica del producto

Especificaciones



sub-base de conexão ABE7 - para distribuição passiva de 8 canais

ABE7CPA02

Principal

Gama de producto	Modicon ABE7
Tipo de Producto o Componente	Sub-base de conexión para contador y canales analógicos
número de canales	8
conexiones - terminales	Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 16) Flexible Con terminal Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 12) sólido Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) Flexible Sin terminal Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 20) Flexible Con terminal Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido

Complementario

divisible placa ciega	Corriente de entrada analógica, compatible con Premium Tensión de entrada analógica, compatible con Premium Pt 100, compatible con Premium
conexión al PLC	SUB-D 25
modo de fijación	Por clips (carril DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
[Ui] tensión asignada de aislamiento	2000 V carriles de terminales/montaje
centralita portátil lámpara	II acorde a IEC 60664-1
par de apriete	0.6 N.m con capacidad de sujeción: plano Ø 3,5 destornillador
peso del producto	0.29 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	GL DNV UL CSA EAC
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento de Protección	TC
resistencia al filamento incandescente	750 °C, tiempo de extinción <30 s acorde a IEC 60695-2-11
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a descargas electroestáticas	4 kV - tipo de cable: Contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 8 kV - tipo de cable: aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
resistencia a campos irradiados	10 V/m - tipo de cable: 26000000...1000000000 Hz) acorde a IEC 61000-4-3 nivel_3

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia a transitorios rápidos	2 kV nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4
temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C acorde a IEC 61131-2
temperatura ambiente	-40...80 °C acorde a IEC 61131-2
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 60664-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.100 cm
Paquete 1 Ancho	8.200 cm
Paquete 1 Longitud	13.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	301.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.683 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1037
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto


Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	5ea8fa1c-049d-4335-a1a1-33633ed6ce47
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Dimensiones

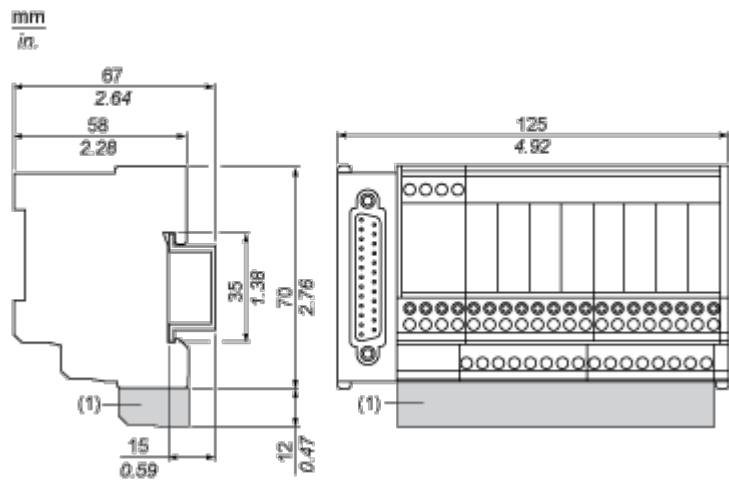

(1) ABE7BV20 / ABE7BV20E

Montaje y aislamiento

Montaje


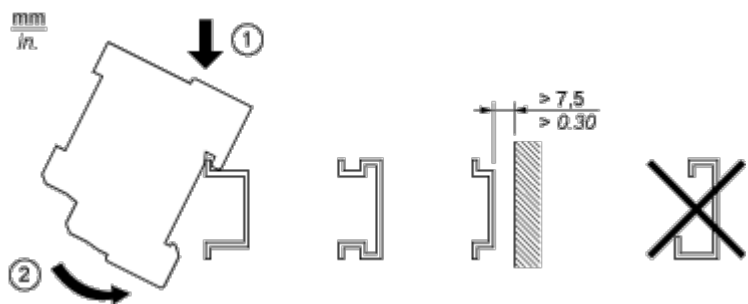


Diagrama de cableado

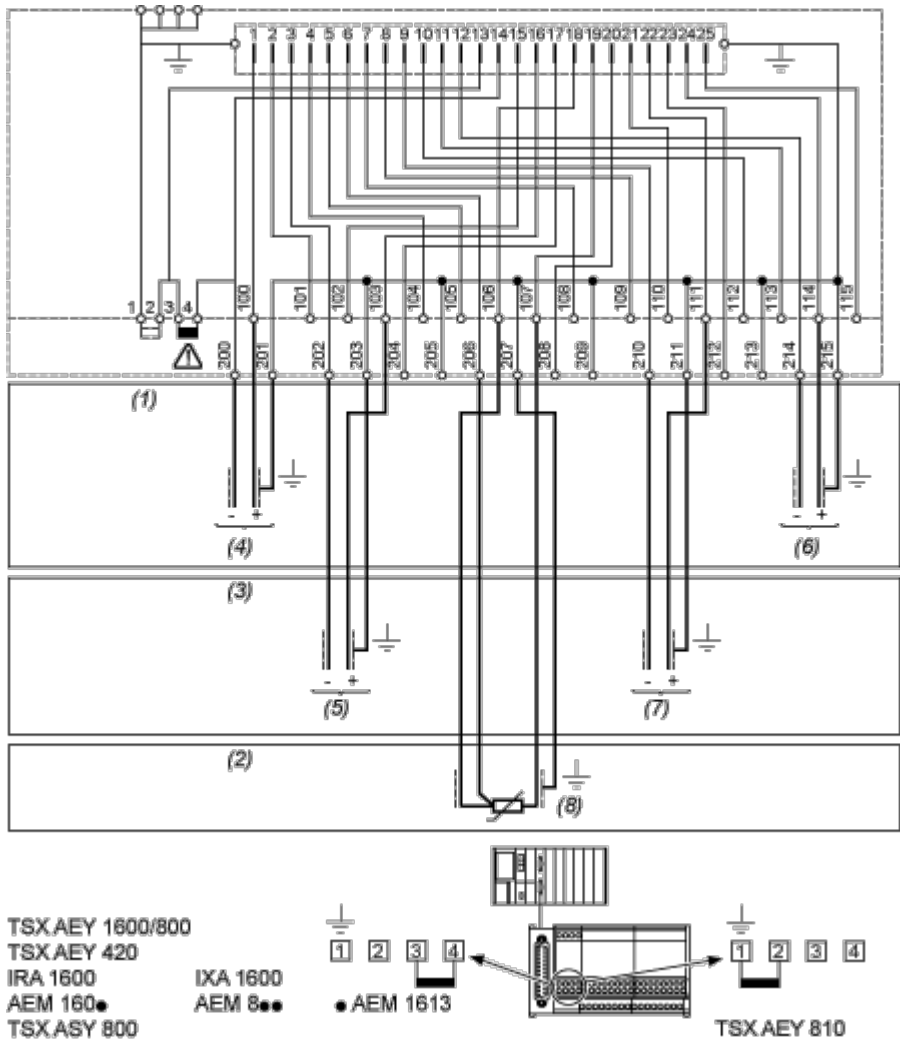

- (1) 8 tensión de entrada - 8 tensión de salida
- (2) 8 sondas de entrada PT100
- (3) 8 corriente de entrada - 8 corriente de salida
- (4) Canal a través de 1
- (5) Canal a través de 2
- (6) Canal a través de 8
- (7) Canal a través de 6
- (8) Canal a través de 4

Image of product / Alternate images

Alternative

